TAU Catalog

1. BIANCHI Shiny 40x120 Brillo.
2. BIANCHI Matt 40x120 Mate.
3. BIANCHI Matt 40x120 Mate.
4. BIANCHI Matt 40x120 Mate.
5. INTEGRA WALL White 40x120 Mate.
6. INTEGRA WALL White 40x120 Mate.
7. INTEGRA WALL Pearl 40x120 Mate.
8. INTEGRA WALL Pearl 40x120 Mate.
9. INTEGRA WALL Greige 40x120 Mate.
10. INTEGRA WALL Greige 40x120 Mate.
11. LEMA WALL White 40x120 Mate.
12. LEMA WALL White 40x120 Mate.
13. LEMA WALL Pearl 40x120 Mate.
14. LEMA WALL Pearl 40x120 Mate.
15. LEMA WALL Silver 40x120 Mate.
16. LEMA WALL Silver 40x120 Mate.
17. PALAZZO Calacatta 40x120 Mate.
18. PALAZZO Calacatta 40x120 Mate.
19. TRAVERTINO WALL White 40x120 Mate.
20. TRAVERTINO WALL White 40x120 Mate.
21. TRAVERTINO WALL Sand 40x120 Mate.
22. TRAVERTINO WALL Sand 40x120 Mate.

www.tauceramica.com

TAU cerámica



Bianchi es una serie que encarna la pureza y la serenidad del color blanco en su forma más esencial. Su nombre, que en italiano significa "blanco", captura la esencia de esta colección: una oda al color que amplía los espacios y los llena de luz y calma. Bianchi convierte los interiores en lienzos luminosos, donde la simplicidad del blanco se despliega en toda su belleza.

Bianchi is a series that embodies the purity and serenity of white in its most essential form. The name, meaning "white" in Italian, captures the essence of this collection: an ode to the color that expands spaces and fills them with light and calm. Bianchi turns interiors into luminous canvases, where the simplicity of white unfolds in all its beauty.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BIANCHI


V1 | RLV | Rc | W

Colores / Colors

Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Relieves / Reliefs



Rlv Amantea Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Atempi Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Axe Matt
NCS S 0500-N
BASICS



Rlv Axe Shiny
NCS S 0500-N
BASICS

Rlv Bari Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Bari Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Canaleto Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Carpi Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Creazzo Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Creazzo Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Faince Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Faince Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Fold Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Fold Shiny
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Mia Matt
NCS S 0500-N
BASICS

Rlv Nina Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Nina Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Summa Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Vitto Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Vitto Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Decorados / Decorated



Dc Autumn
30x90 Rec



Dc Lilium
30x90 Rec



Parole White
40x120 Rec

Lista de Embalaje / Packing List


Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
90x90 (Pz) (35x35") DECOR	P44	-	-	4	1	0.81	14	22	17.82	328
60x120 (24x48")	M20	-	7,00	1	3	2.16	27	30	64.8	835
40x120 (16x48")	M19	M19	11,00	1	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 (16x48") RLV	M21	-	11,00	1	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 Pz (16x48") DECOR	P41	-	-	1	2	0.96	20	18	17.28	380
33,3x100 (13x40")	M13	M13	7,00	1	6	2	24	30	60	740
33,3x100 (13x40") RLV	M16	M16	8,00	1	5	1.67	23	48	80.16	1126
33,3x100Dc (13x40") DECOR RLV	P42	-	-	1	6	2	24	48	96	1172
30x90 (12x35")	M13	M13	8,70	1	5	1.35	20.22	45	60.75	929.9
30x60 (")	M07	M07	-	1	10	1.8	25	48	86.4	1220
30x90 (12x35") RLV	M16	M16	8,70	1	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x60 (") RLV	M08	M08	-	1	10	1.8	25	48	86.4	1220
30x90 Dc (12x35") DECOR RLV	P40	-	-	1	4	1.08	20.9	44	47.52	939.6

BIANCHI

TAU

Shiny 40x120 Brillo

1 Designs

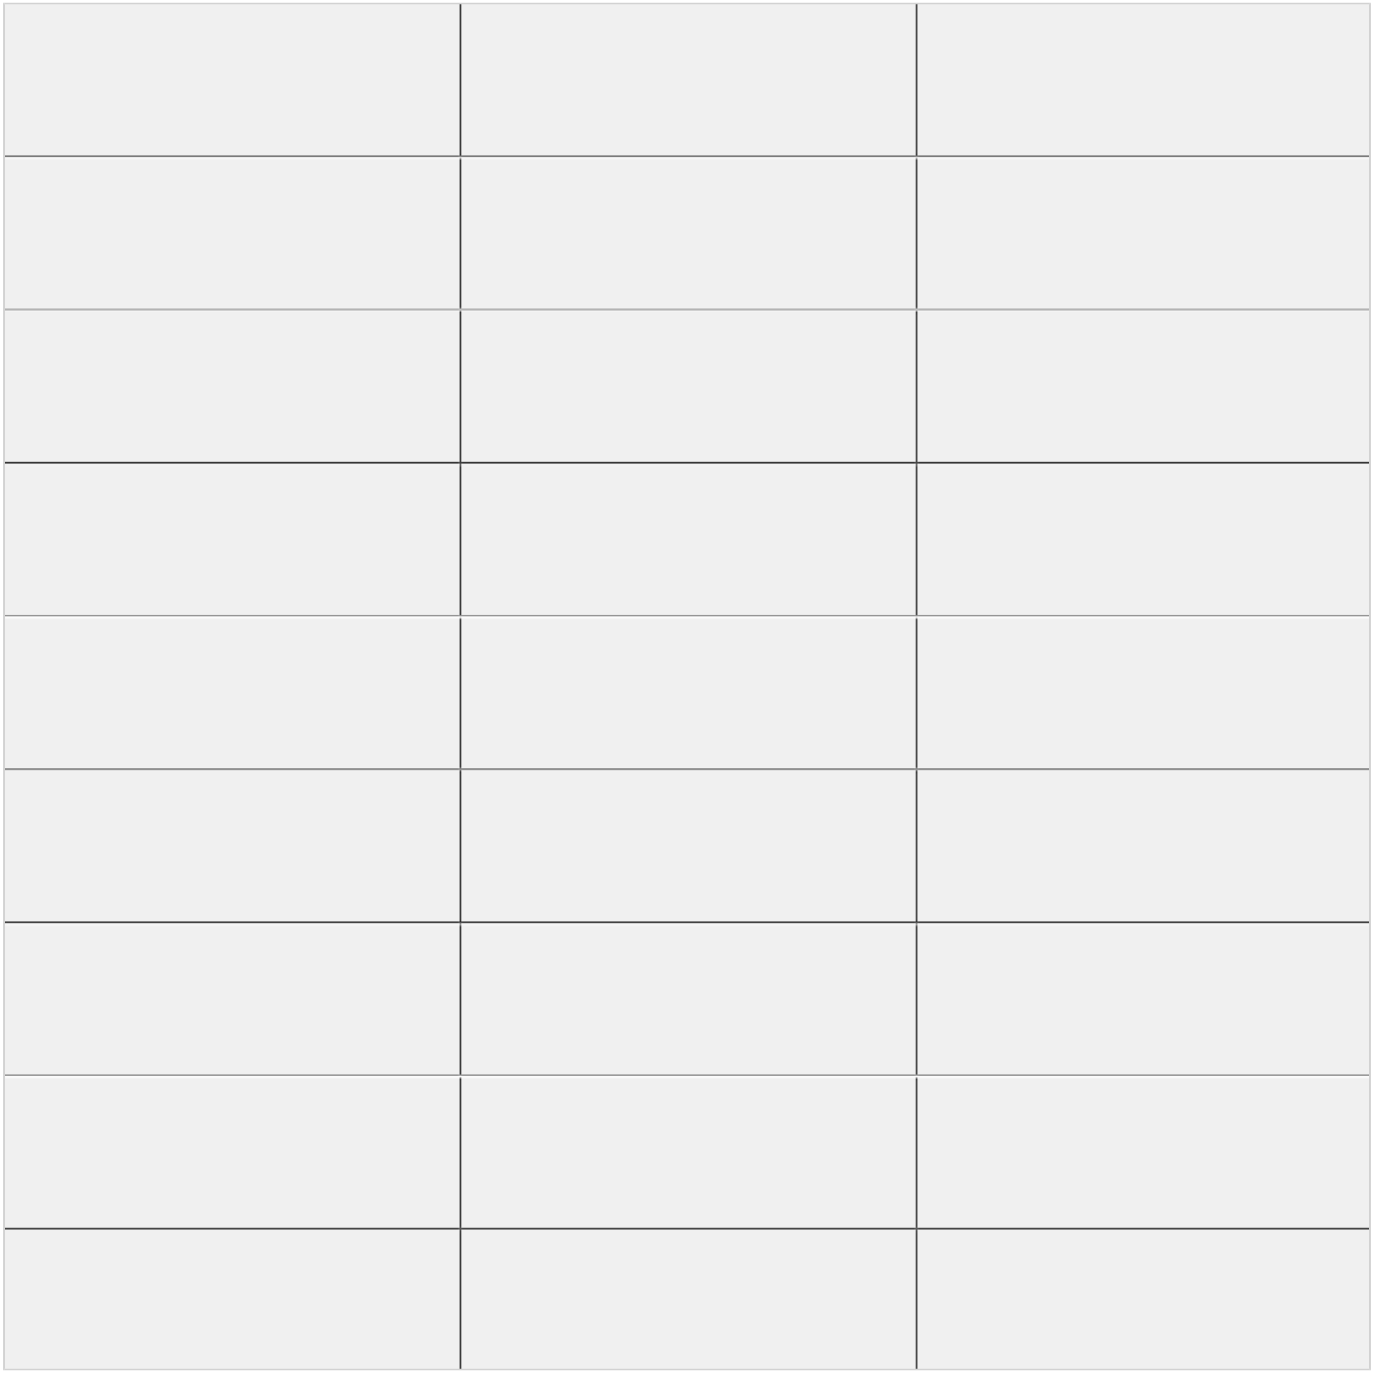

BIANCHI

TAU

Matt 40x120 Mate

1 Designs











BIANCHI

TAU

Matt 40x120 Mate

1 Designs





BIANCHI

TAU

Matt 40x120 Mate

1 Designs

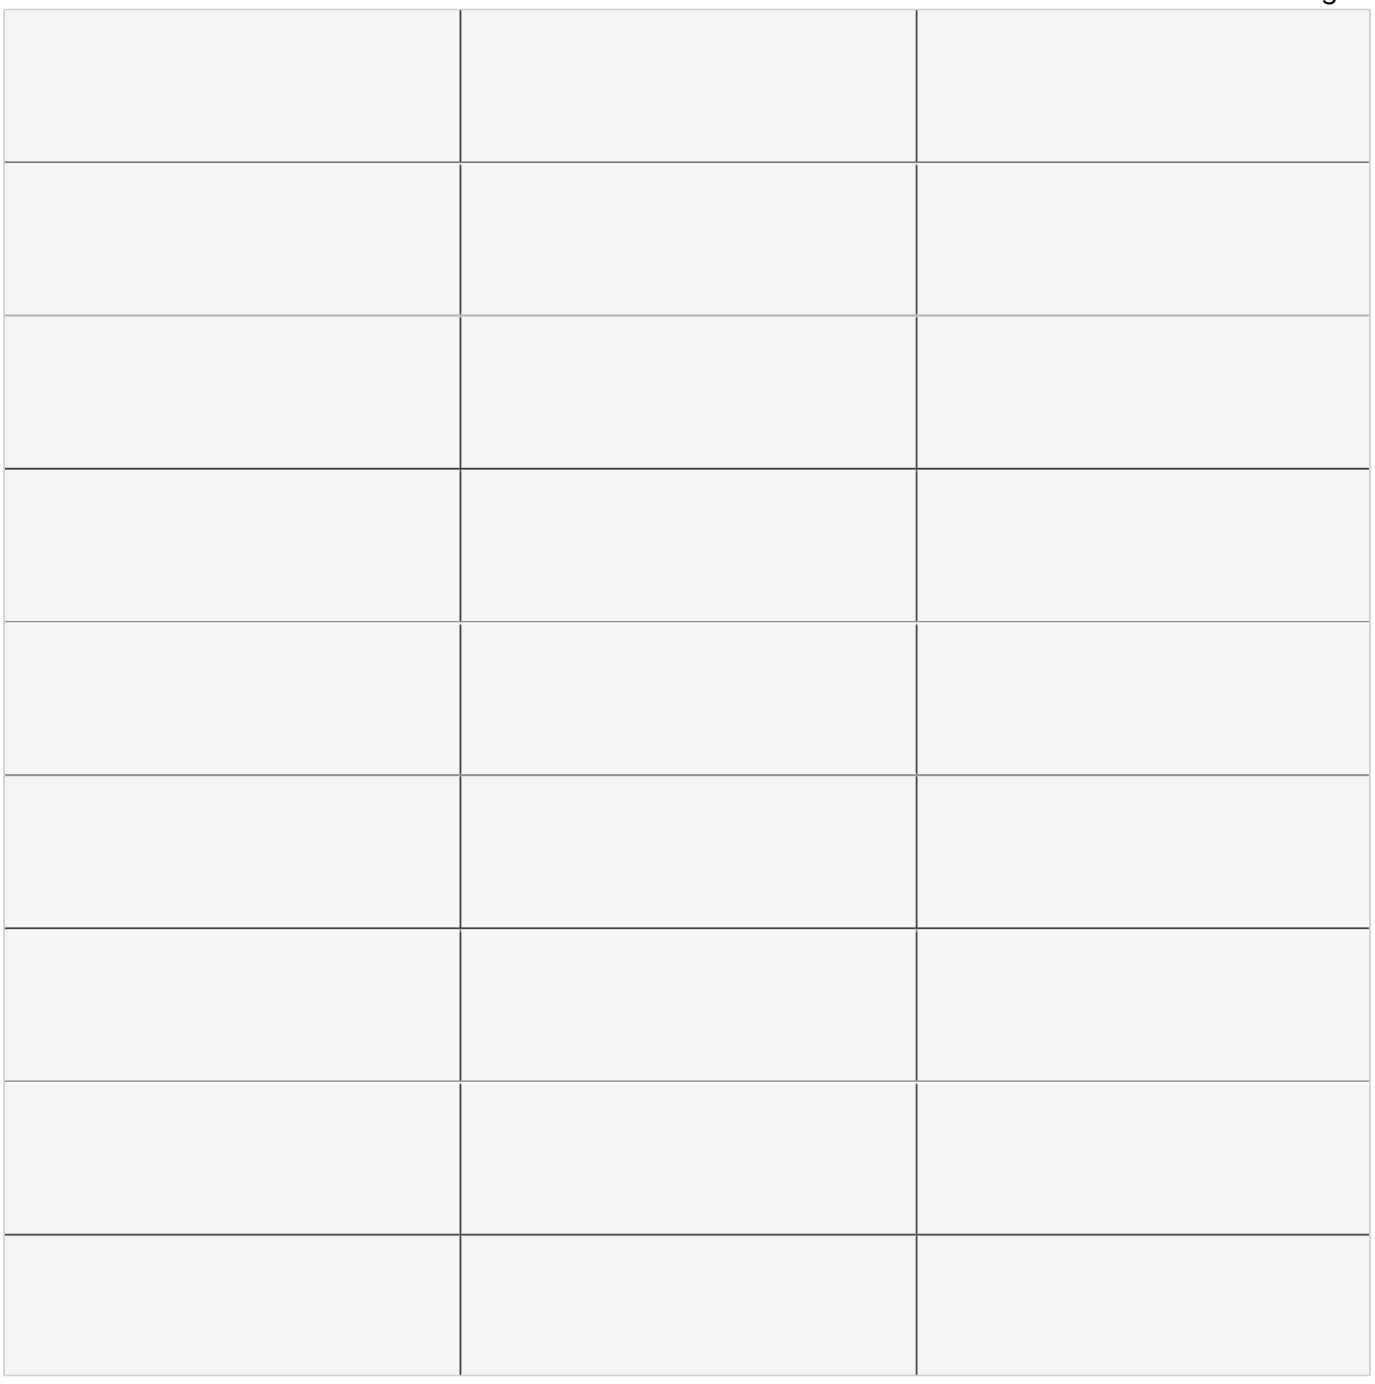

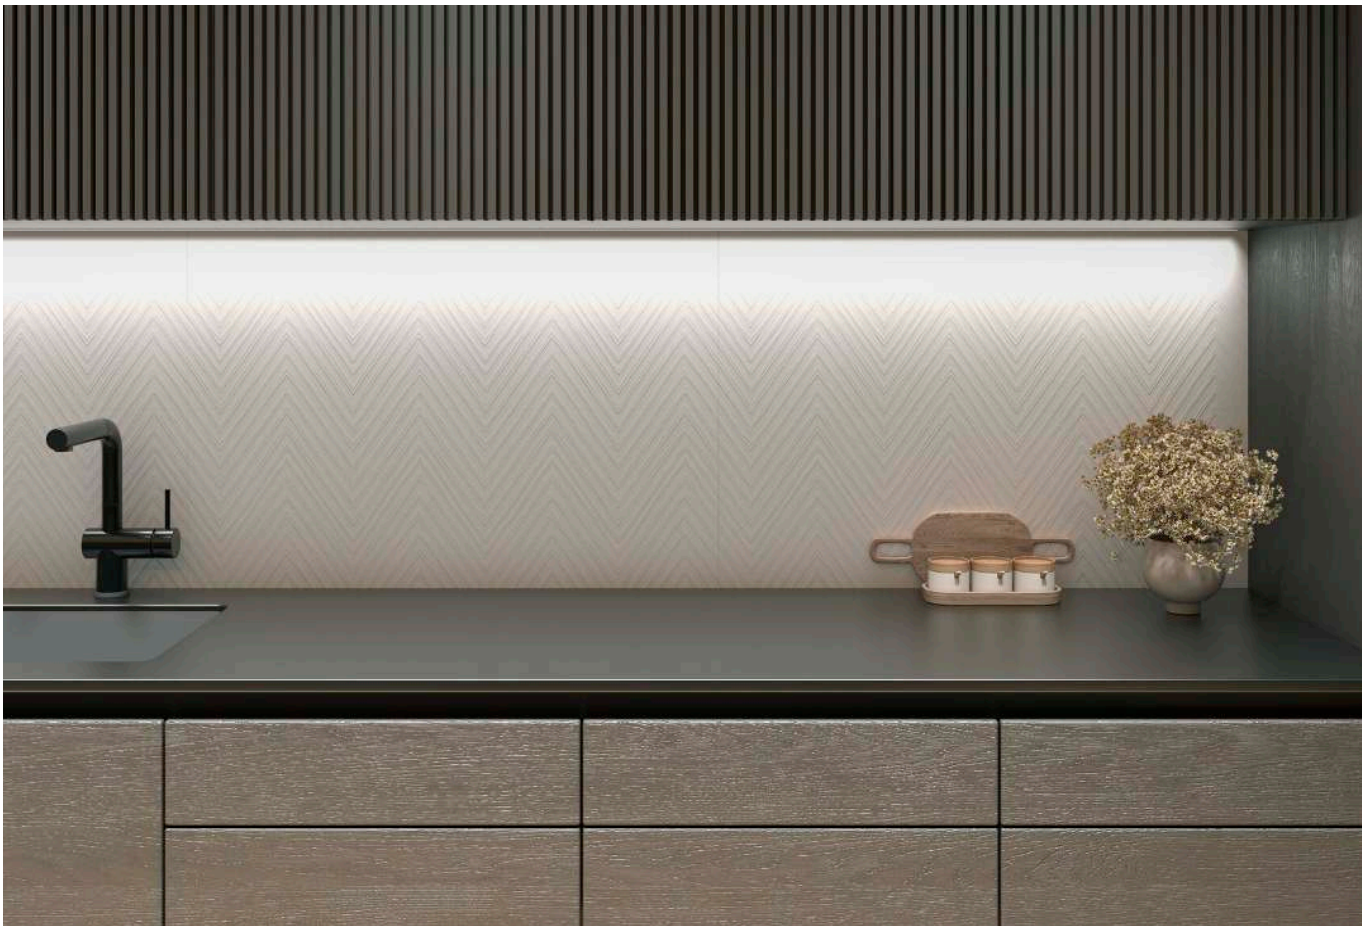

WALL TILE BIANCHI MATT 33,3X100



FLOOR TILE ALBAR ROBLE 25X150 **WALL TILE** BIANCHI SHINY 33,3X100



WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100



WALL TILE BIANCHI MATT 40X120



WALL TILE BIANCHI MATT 40X120



WALL TILE BIANCHI SHINY 30X90, BIANCHI MATT 30X90



WALL TILE BIANCHI MATT 30X90



FLOOR TILE LEMA WHITE 120X120, LEMA WHITE 60X120 **WALL TILE** BIANCHI MATT 30X90



WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100, BIANCHI MATT 33,3X100





WALL TILE BIANCHI MATT 30X90




WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100, BIANCHI MATT 33,3X100



Promoción

Merchandising

1924x1005 mm

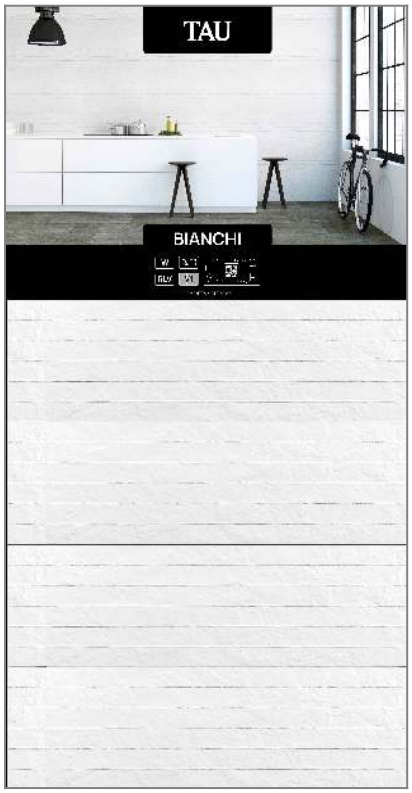


PSTHF AMANTEA MATT 30X90
TU2P147




PT BIANCHI MATT/DC LILIUM 30X90
TU2P1568



PT BIANCHI MATT/DC AUTUMN 30X90 2
TU2P1574

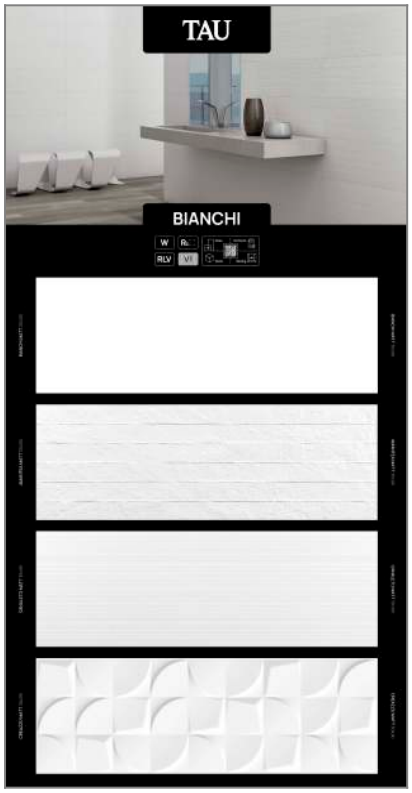

PT BIANCHI MATT 30X90 NEW
TU2P1987

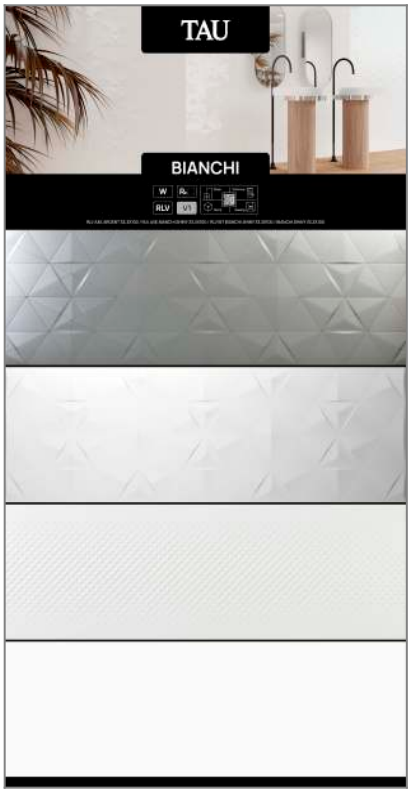

PT BIANCHI SHINNY / DC ARGENT 33,3X100 NEW
TU2P1986




PT BIANCHI SHINNY 30X90 new
TU2P1988




PSTHF CREAZZO SHINY 30X90
TU2P210




PT BIANCHI-CREAZZO MATT 30X90
TU2P389

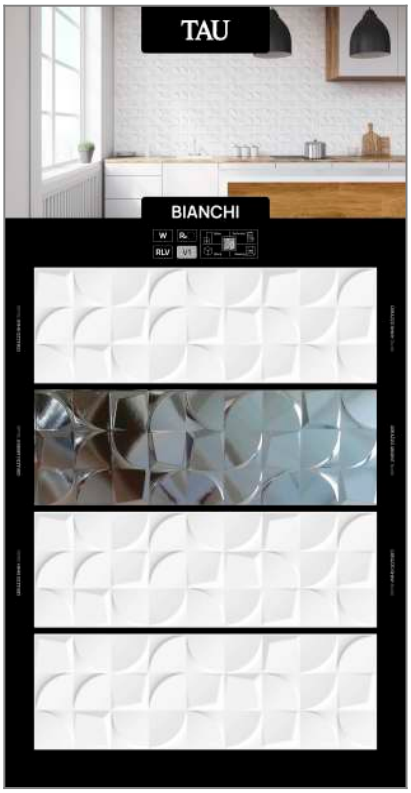

PT BIANCHI CREAZZO SHINY - ARGENT 30X90
TU2P251

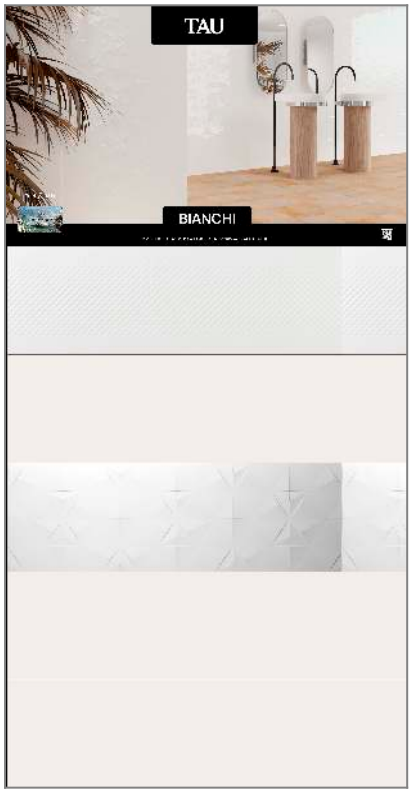

(E-1200X2400) PSTHF BIANCHI SHINY-RLV BIT/AXE 33
TU2P982

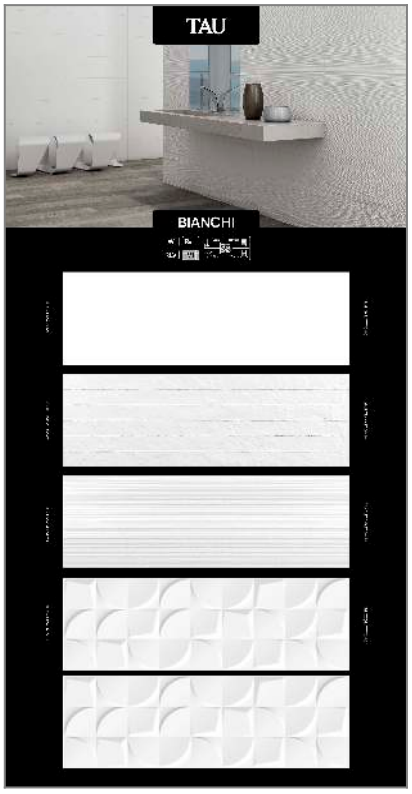

(E-1200X2400) PT BIANCHI MATT 30X90
TU2P876



PT BIANCHI SHINY NINA-BARI-VITTO 33.3X100 NEW
TU2P2074


Promoción

Merchandising


1924x1005 mm




PT BIANCHI MATT NINA-BARI-VITTO 33.3X100 NEW
TU2P2073

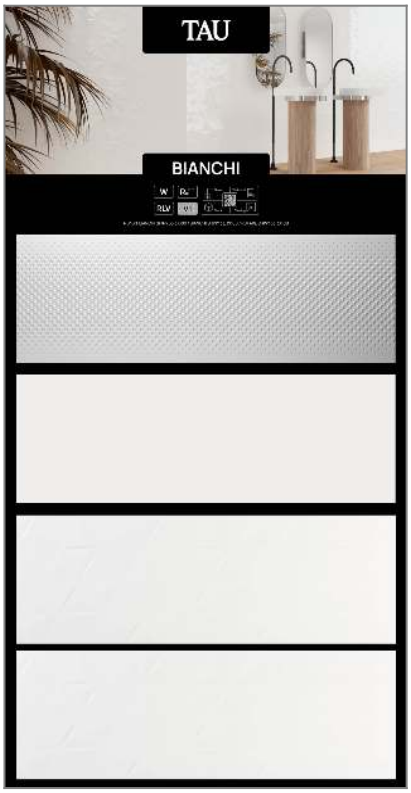


PT BIANCHI SHINY-RLV BIT SH.-RLV AXE SHINY_33,3X10
TU2P798

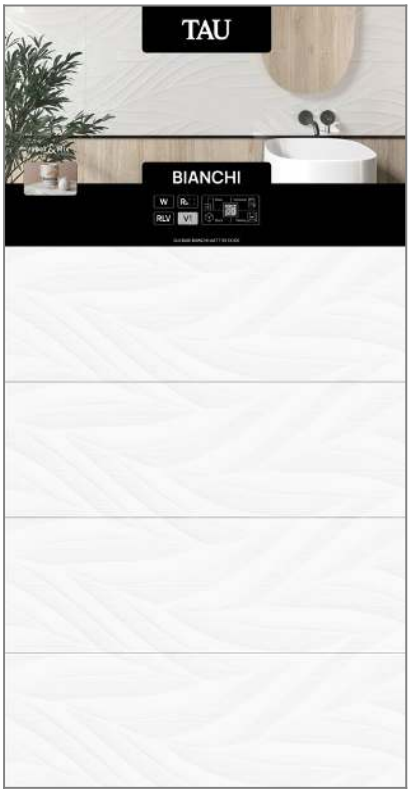


PSTH BIANCHI MATT RLV BARI 33,3X100
TU2P2151

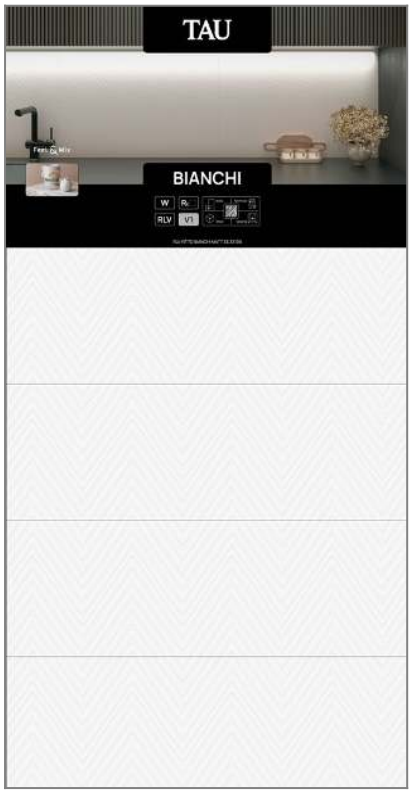

PSTH BIANCHI MATT RLV VITTO 33,3X100
TU2P2150

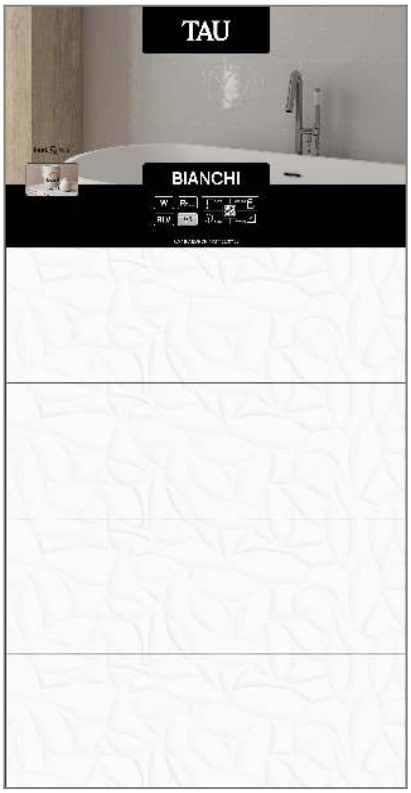


PSTH BIANCHI MATT RLV NINA 33,3X100
TU2P2152

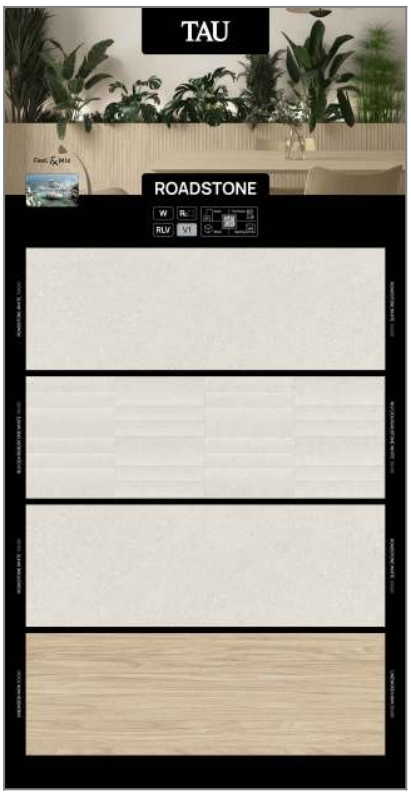


PT ROADSTONE WALL WHITE RLV CEA LINEWOOD HAYA 30X9
TU2P2172



PT BIANCHI MATT 30X90
TU2P2174

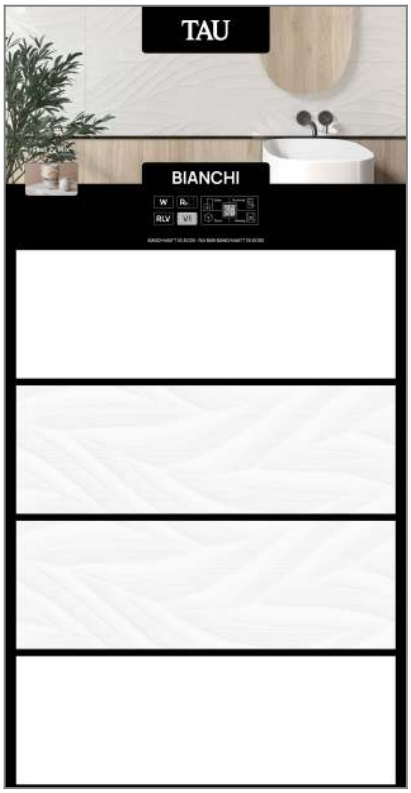


PT RLV BARI BIANCHI MATT 33,3X100
TU2P2171

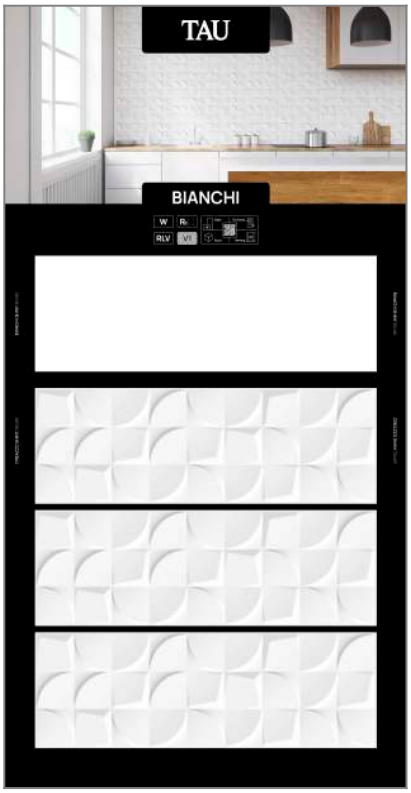

PT BIANCHI SHINNY 30X90
TU2P2175



PT BIANCHI ATEMPI MATT 40X120
TU2P257

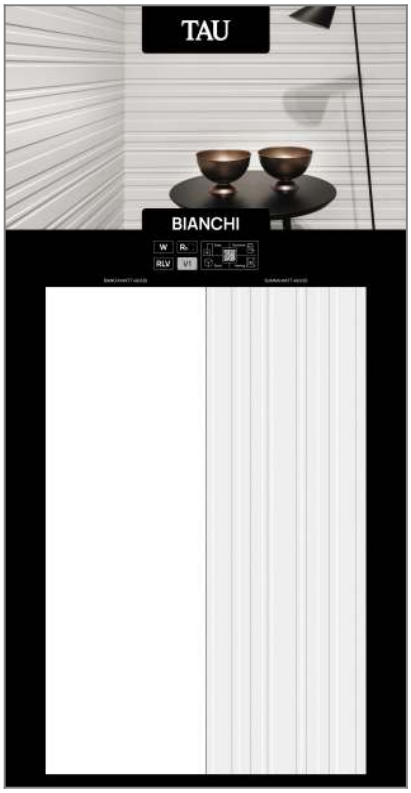

PT BIANCHI SUMMA MATT 40X120
TU2P262




(E-1200X2400) PT BIANCHI 33.3X100 NEW
TU2P2126

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm

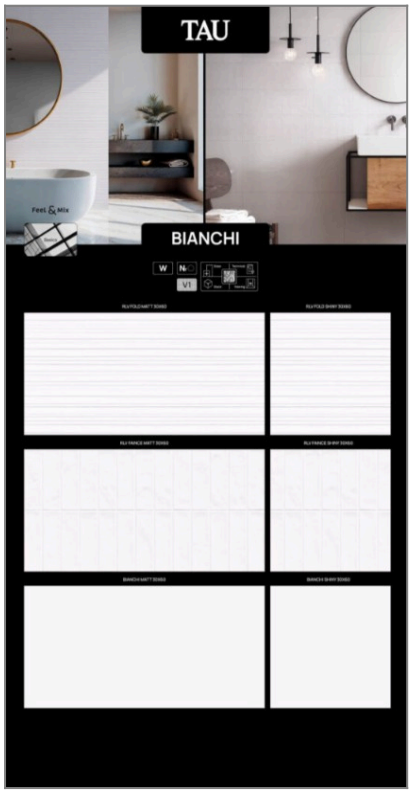

PT BIANCHI 30X60
TU2P2225



PT BIANCHI SHINNY AXE/BARI/VITTO 33,3X100
TU2P2230



Integra personifica la belleza elemental de la piedra de una manera extraordinaria. Inspirado en la naturaleza, este modelo rinde homenaje a la continuidad suave y atemporal de las formaciones rocosas. Su diseño, con apariencia uniforme y tonos neutros, evoca una sensación de serenidad y autenticidad.

It integrates the elementary beauty of the stone of an extraordinary way. Inspired by nature, this model pays tribute to the soft and timeless continuity of rock formations. Its design, with uniform appearance and neutral tones, evokes a sense of serenity and authenticity.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

INTEGRA WALL

MATE

V2 | RLV | Rc | W

Colores / Colors



Greige
NCS 2005-Y50R
MEDITERRANEAN



Pearl
NCS 2002-Y50R
NEUTRAL

White
NCS 1505-Y70R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs




Rlv Greige
NCS 2005-Y50R
MEDITERRANEAN



Rlv Pearl
NCS 2002-Y50R
NEUTRAL



Rlv White
NCS 1505-Y70R
NEUTRAL

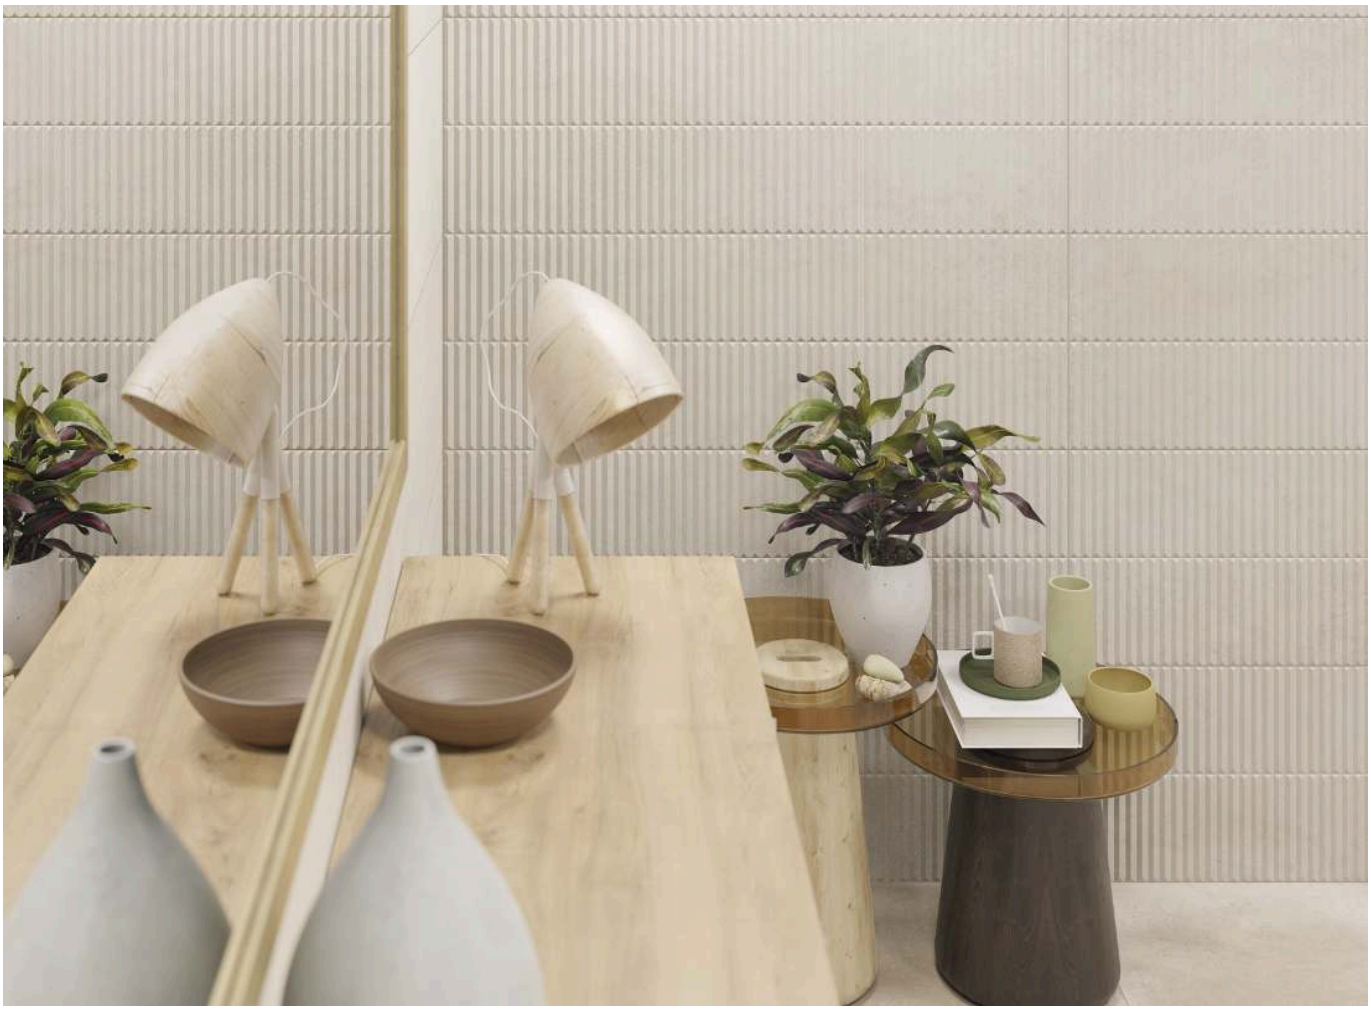

WALL TILE INTEGRA WALL GREIGE 40X120

Decorados / Decorated



Dc Integra Mix


40x120 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
40x120 (16x48")	M19	11,00	10	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 (16x48") RLV	M21	11,00	10	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 Pz (16x48") DECOR	P41	-	1	2	0.96	20	18	17.28	380



FLOOR TILE INTEGRA WHITE 120X120 **WALL TILE** INTEGRA WALL WHITE 40X120, INTEGRA WALL PEARL 40X120

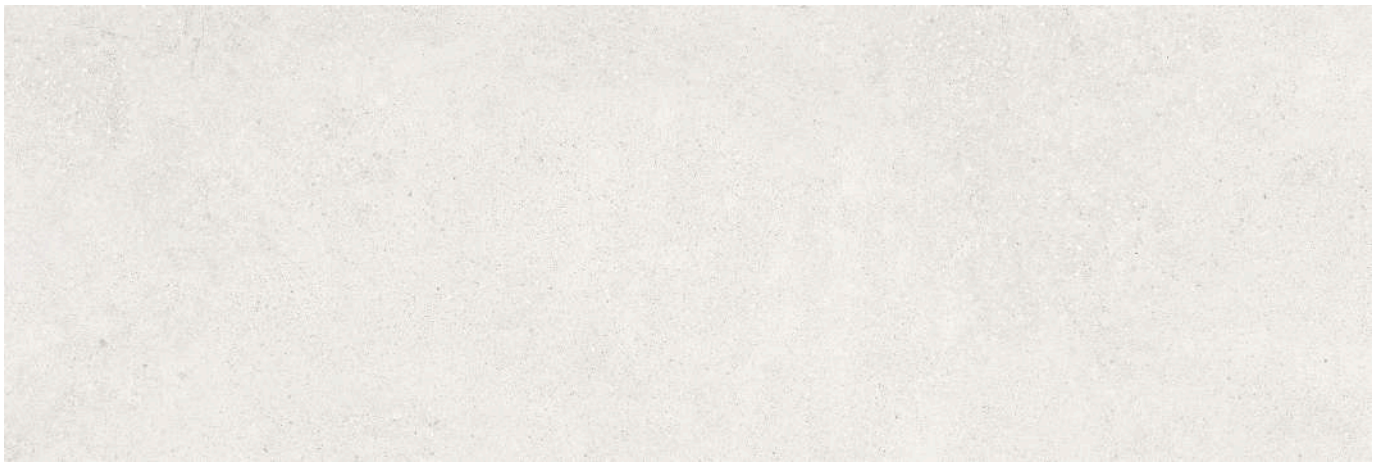








INTEGRA WALL

TAU

White 40x120 Mate

10 Designs

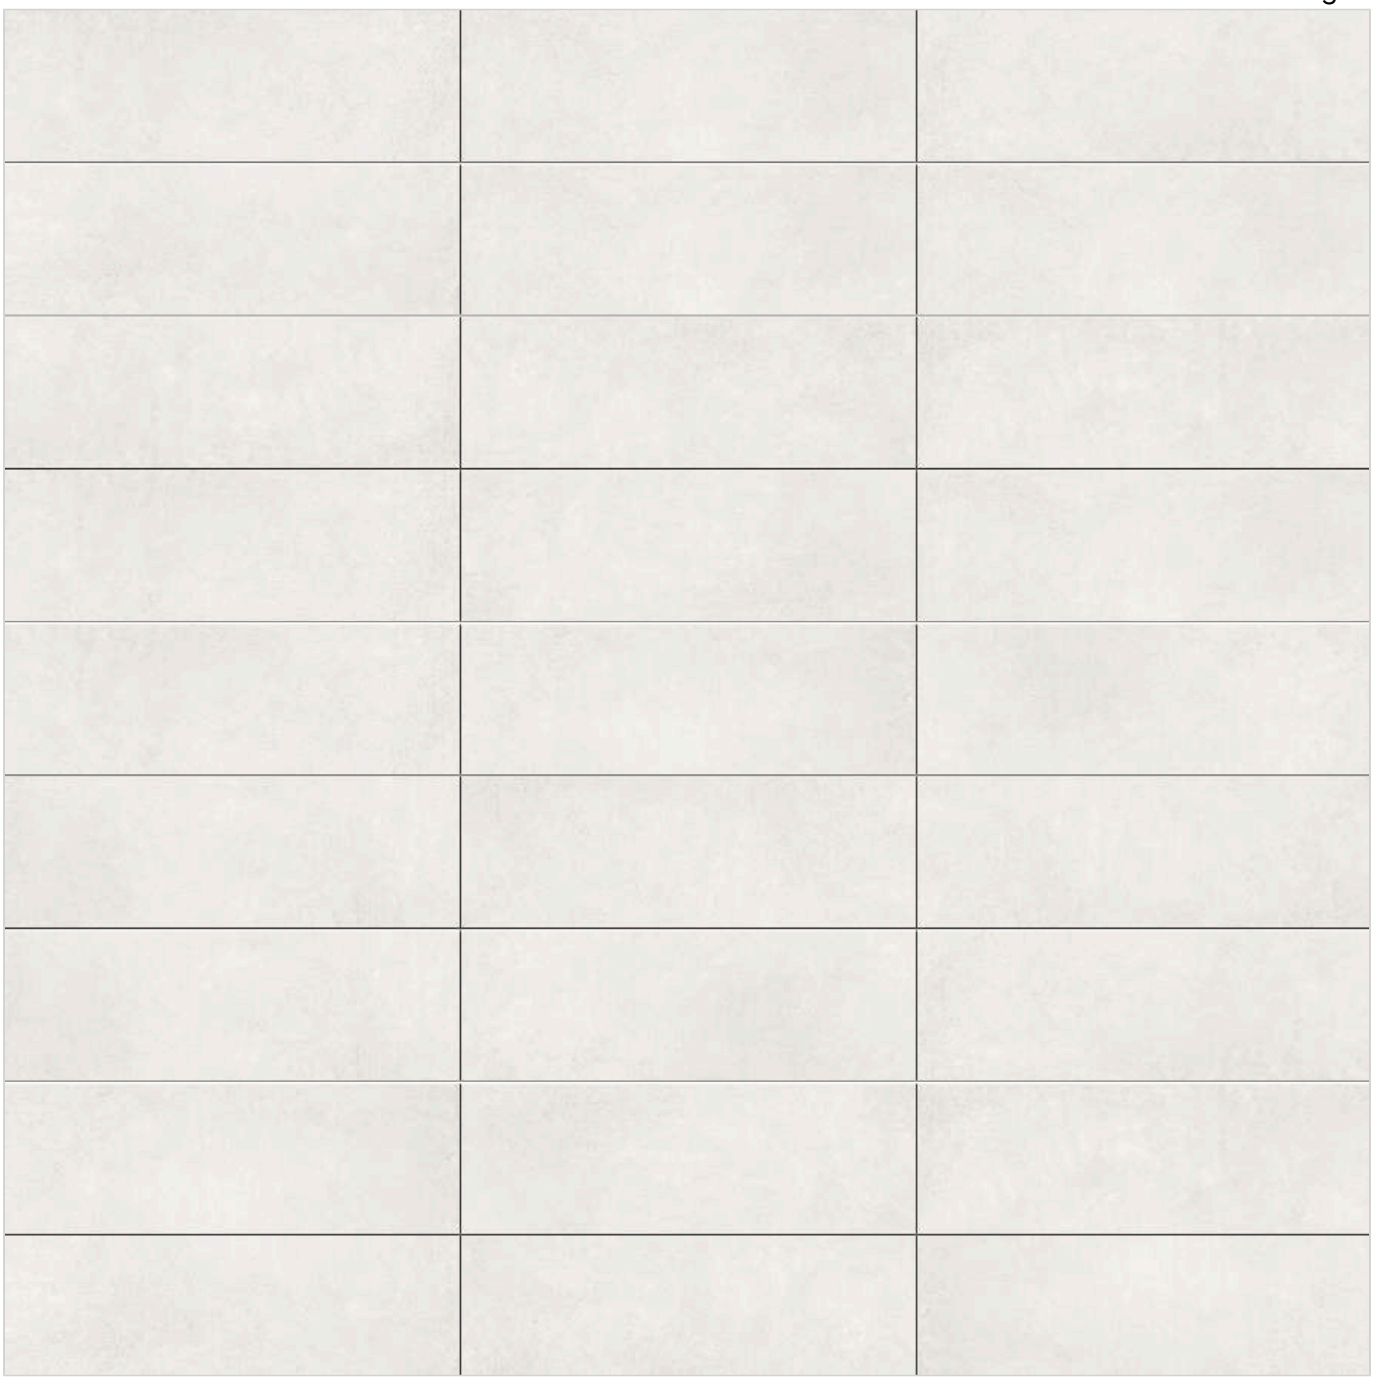


INTEGRA WALL

TAU

White 40x120 Mate

10 Designs

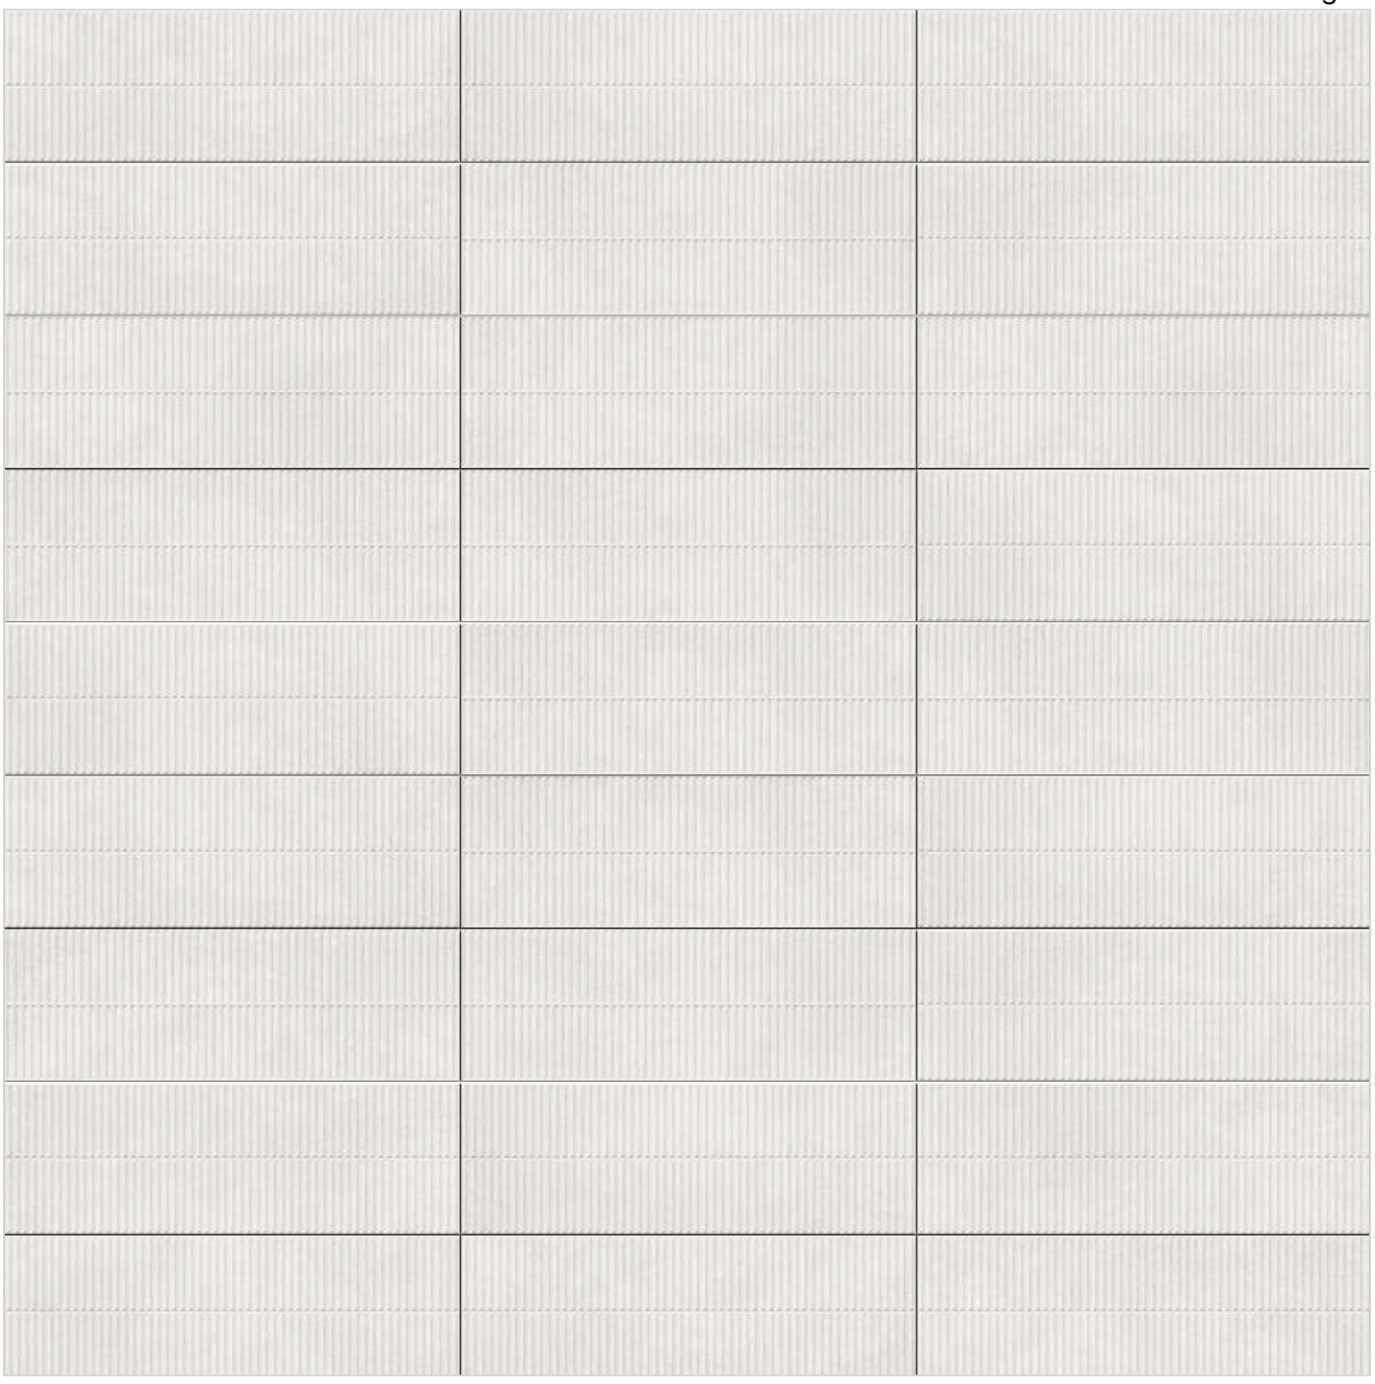


















INTEGRA WALL

TAU

Pearl 40x120 Mate

10 Designs

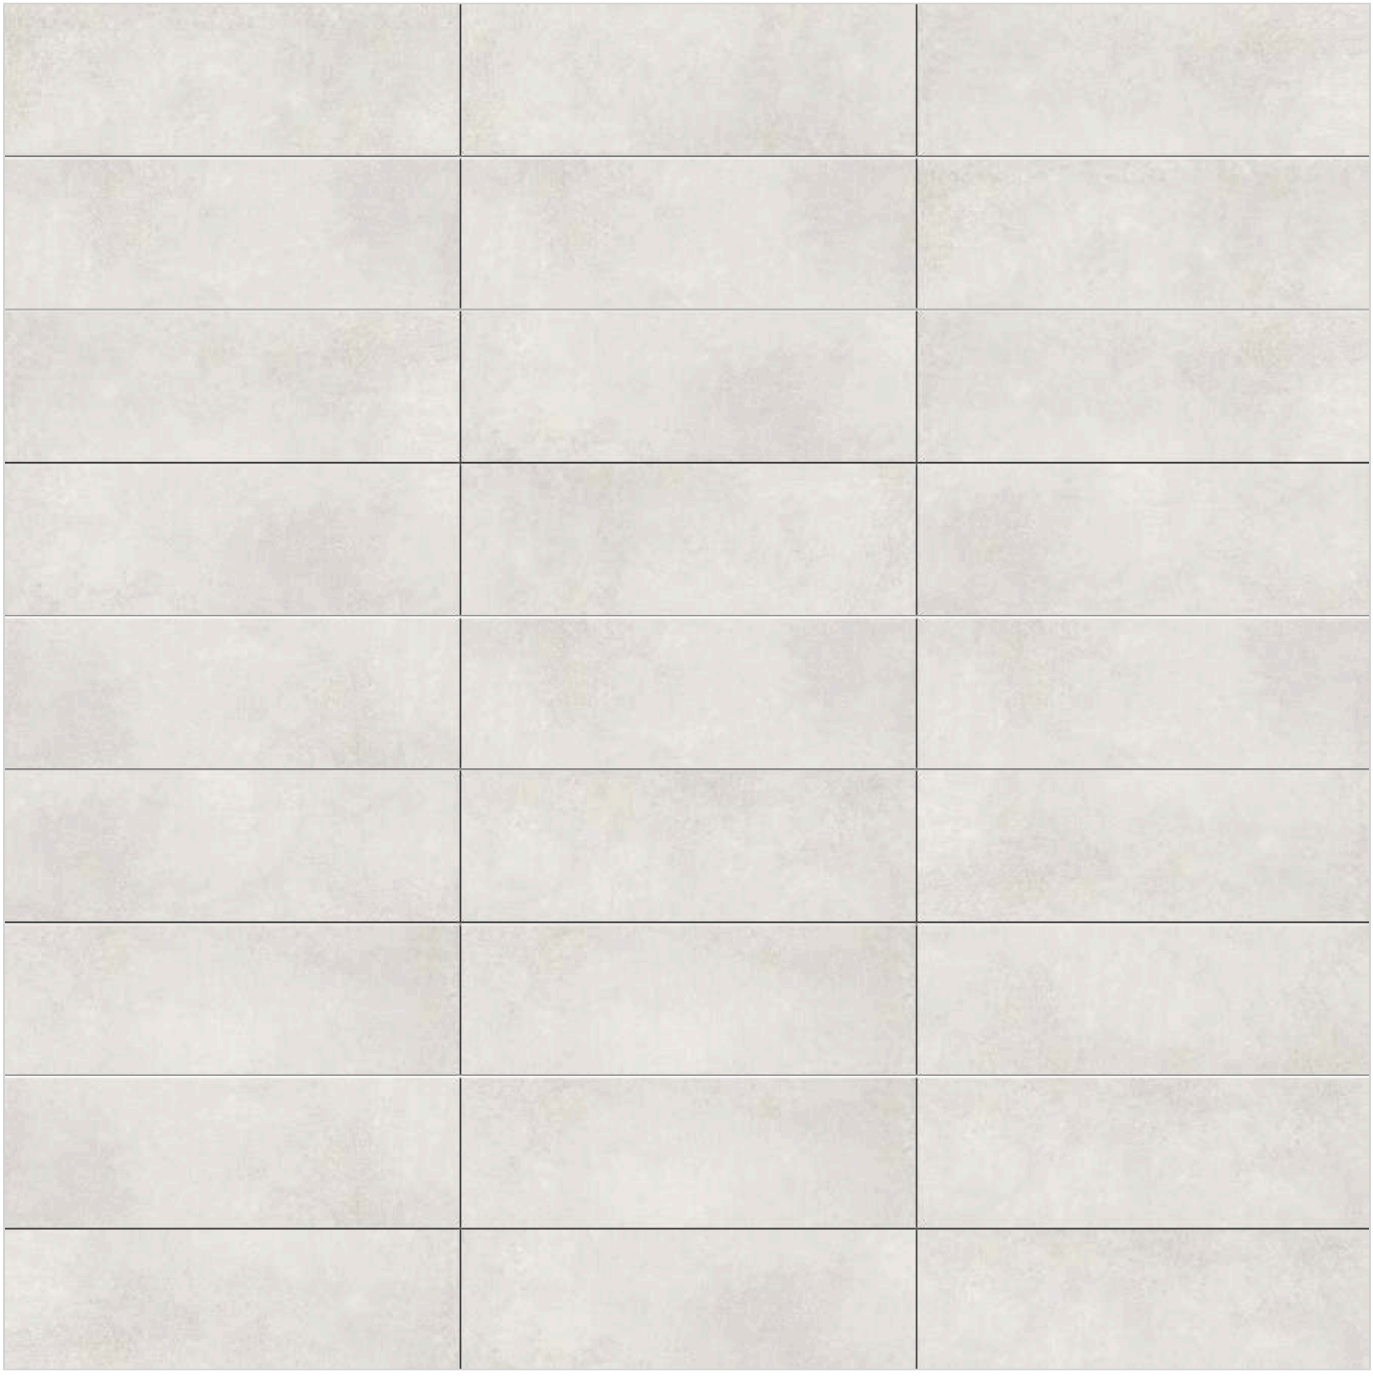


INTEGRA WALL

TAU

Pearl 40x120 Mate

10 Designs

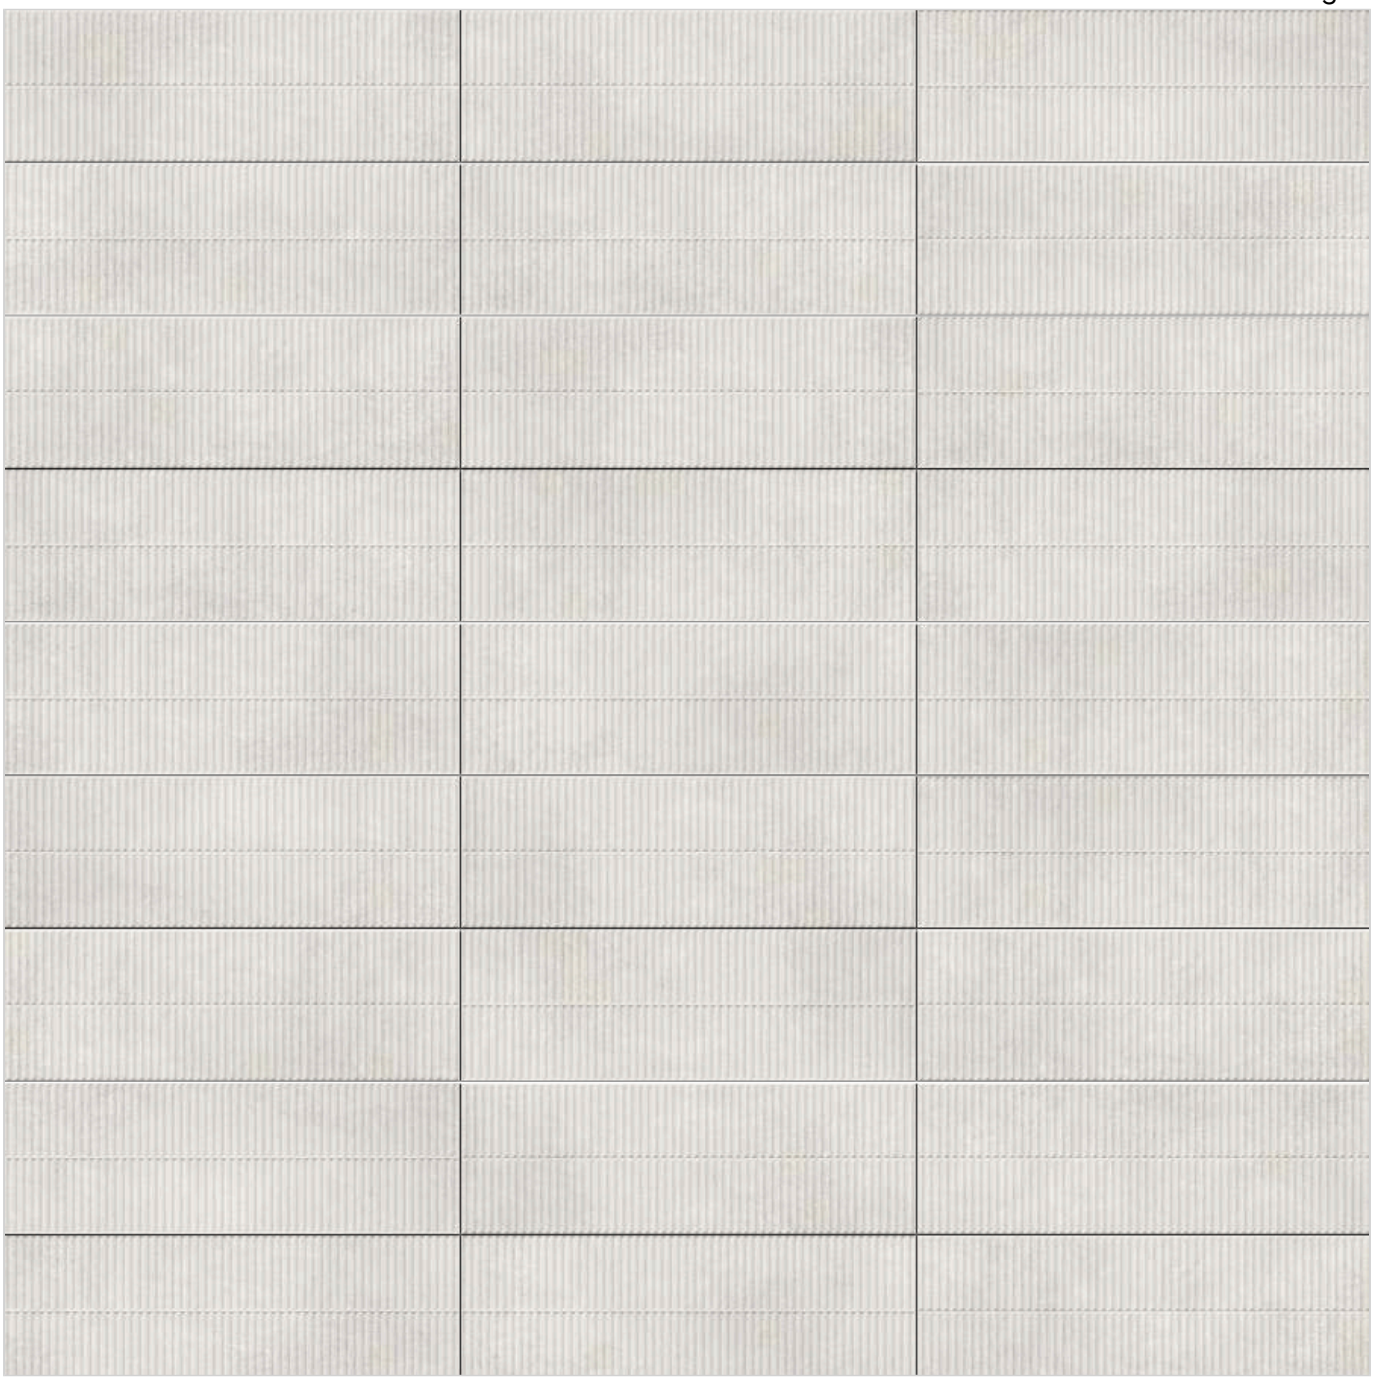












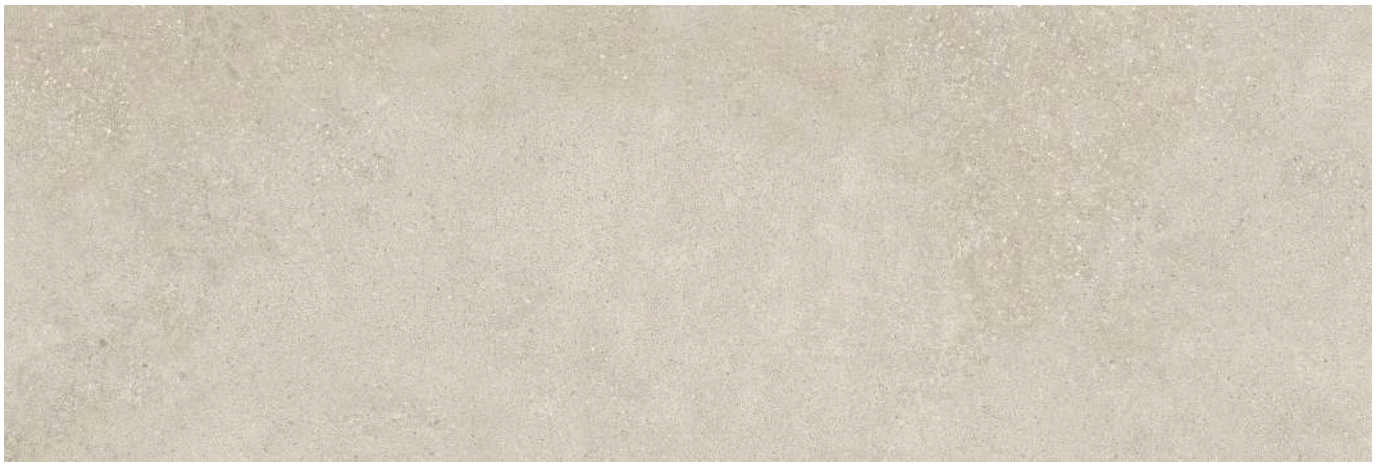






INTEGRA WALL

TAU

Greige 40x120 Mate

10 Designs

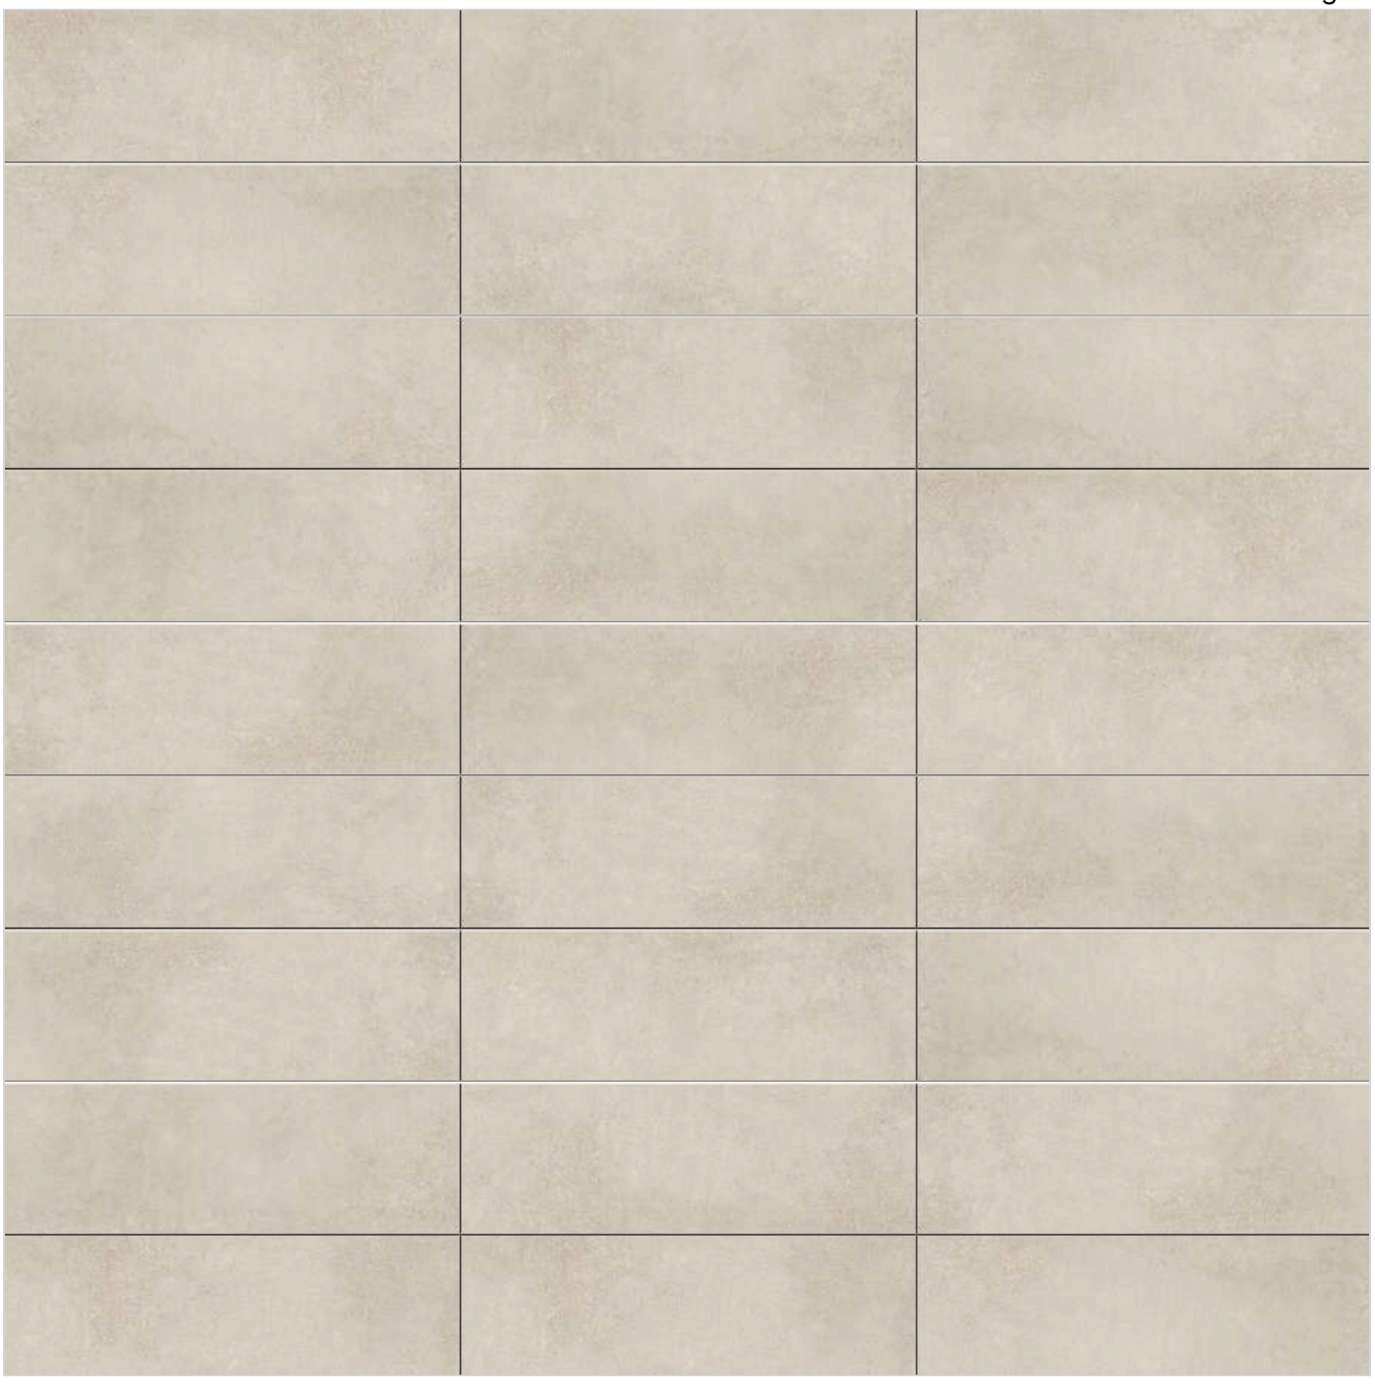


INTEGRA WALL

TAU

Greige 40x120 Mate

10 Designs

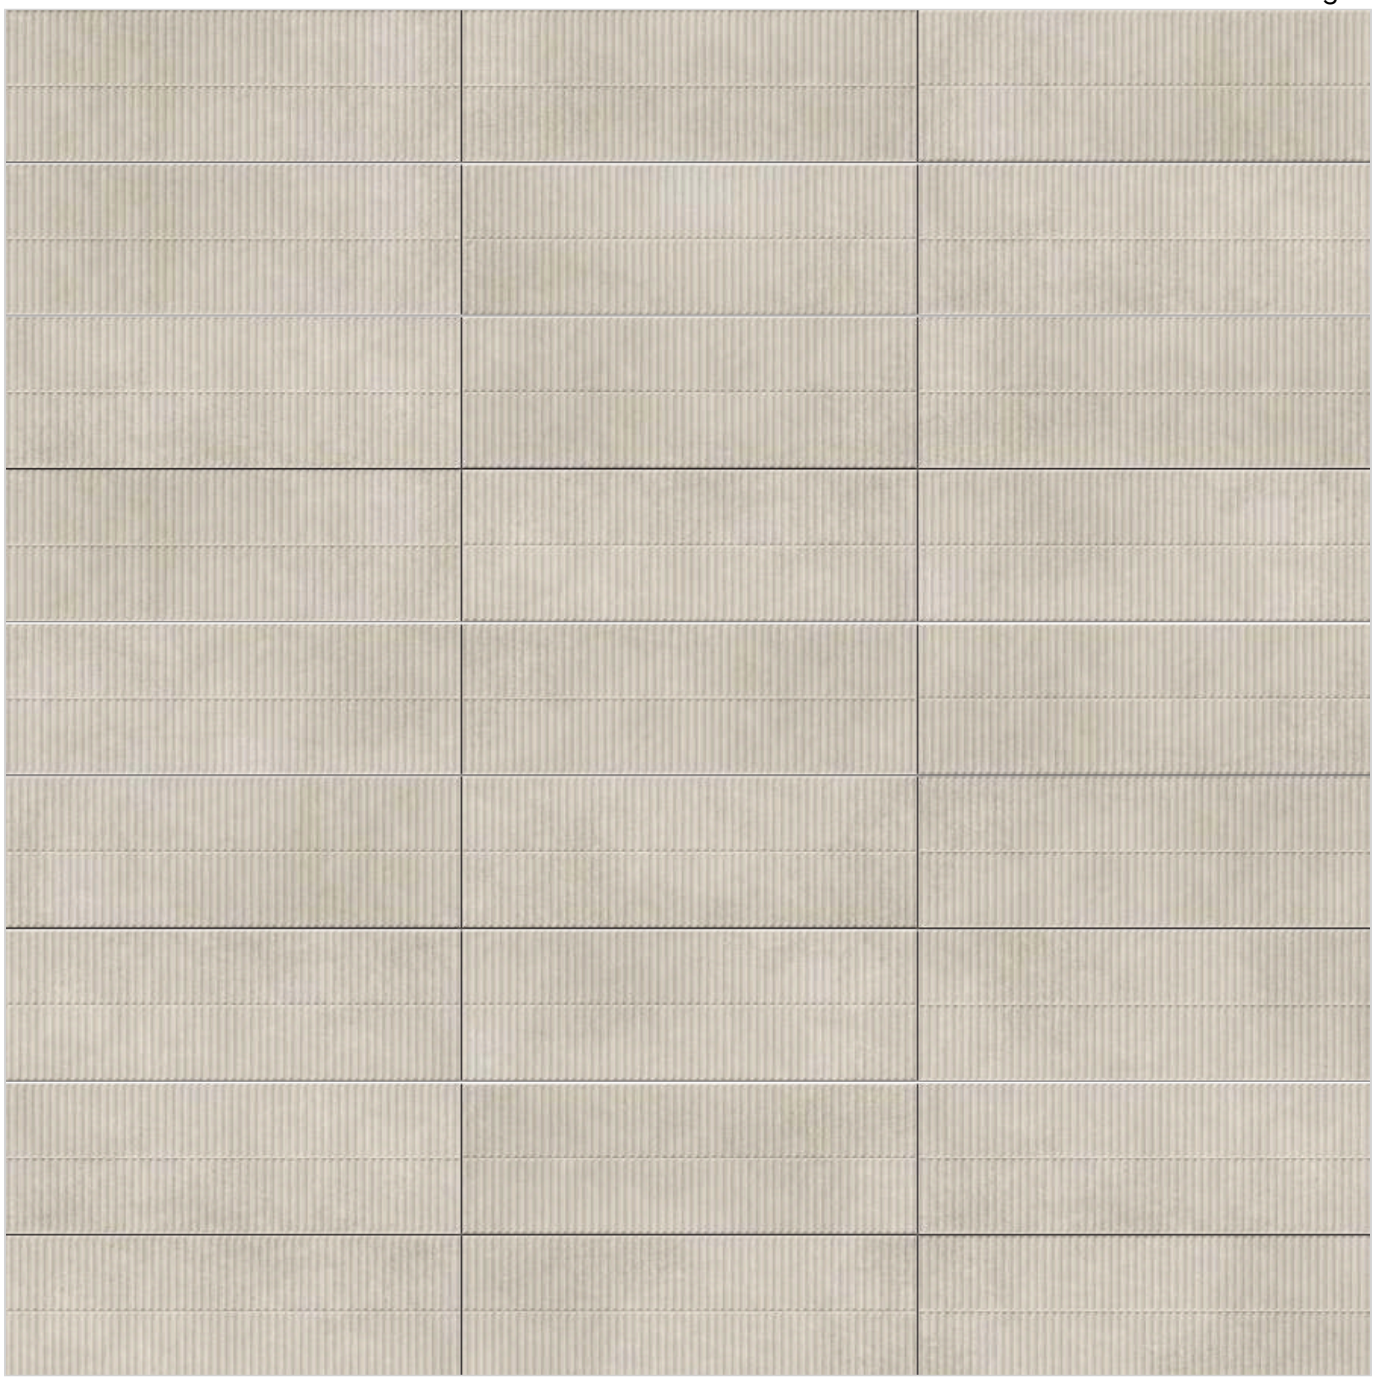











WALL TILE INTEGRA WALL GREIGE 40X120



FLOOR TILE INTEGRA WHITE 120X120 **WALL TILE** INTEGRA WALL WHITE 40X120, INTEGRA WALL PEARL 40X120

Promoción

Merchandising


1924x1005 mm



PSTH INTEGRA 40X120
TU2P1184



PSTH INTEGRA W WHITE / DC / RLV 40X120
TU2P1186

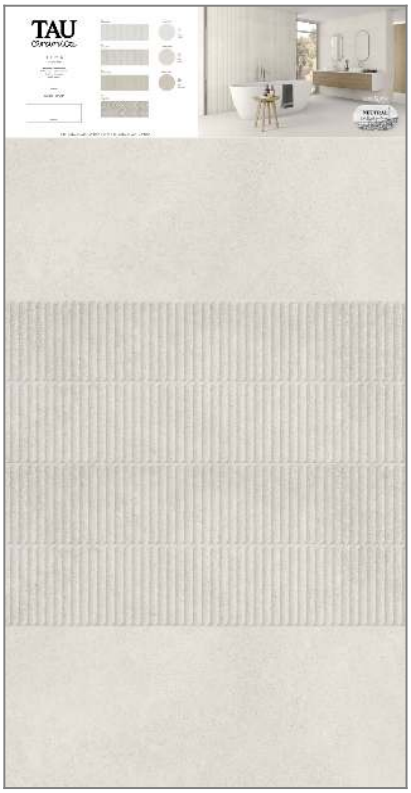

PSTH INTEGRA PEARL / RLV 40X120
TU2P1185




(E-1200X2400) PSTH INTEGRA W WH / DC / RLV 40X120
TU2P1234



(E-1200X2400) PSTH INTEGRA / RLV 40X120
TU2P1211



(E-1200X2400) PSTH INTEGRA PEARL / RLV 40X120
TU2P2124

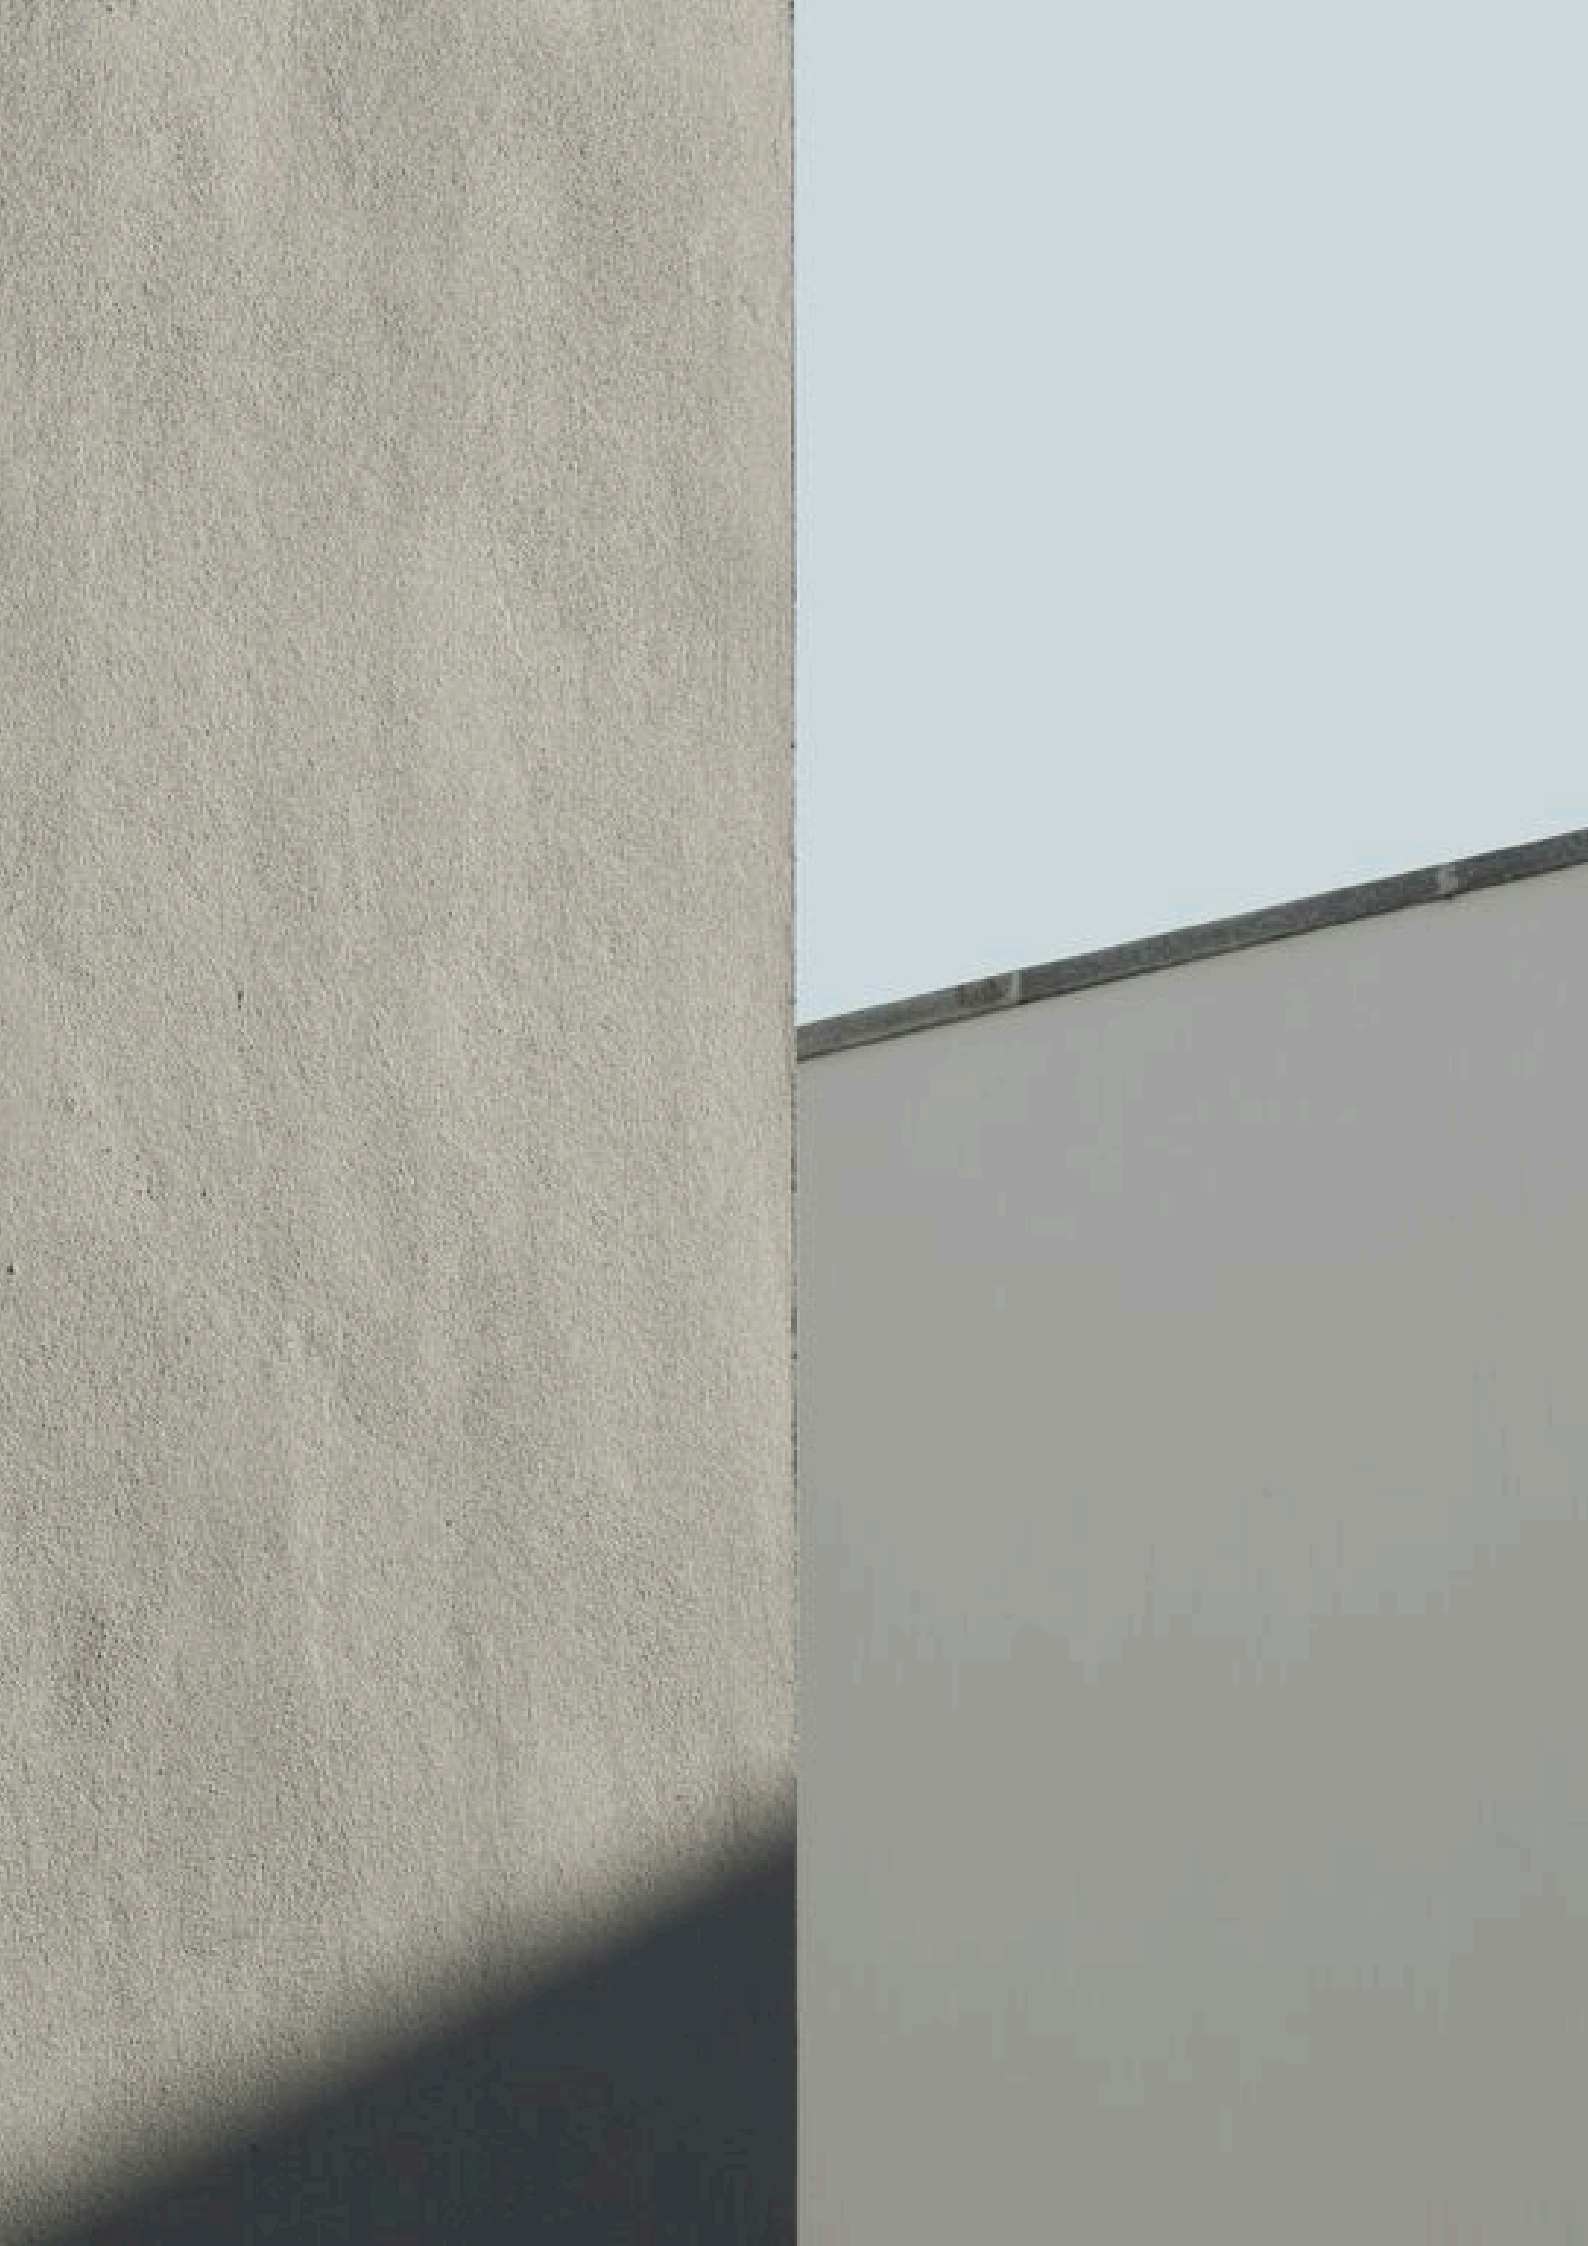

Lema Wall es una serie que redefine la elegancia a través de su diseño limpio y contemporáneo. Con líneas puras y un acabado suave, esta serie captura la esencia del minimalismo, ofreciendo una estética que es a la vez discreta y sofisticada. Inspirada en la simplicidad, Lema Wall complementa perfectamente su versión en porcelánico, creando ambientes serenos y equilibrados.

Lema Wall is a series that redefines elegance through its clean and contemporary design. With pure lines and a smooth finish, this series captures the essence of minimalism, offering an aesthetic that is both understated and sophisticated. Inspired by simplicity, Lema Wall perfectly complements its porcelain counterpart, creating serene and balanced environments.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

LEMA WALL

MATE

V2 RLV Rc W

Colores / Colors

Pearl
NCS 1505-80R
NEUTRAL



Silver
NCS 3502-Y
METALLIC

White
NCS 1502-Y50R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Pearl
NCS 1505-80R
NEUTRAL



Rlv Silver
NCS 3502-Y
METALLIC

Rlv White
NCS 1502-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE LEMA PEARL 60X120 **WALL TILE** LEMA WALL SILVER 40X120, LEMA WALL PEARL 40X120, LEMA WALL SILVER 40X120

Decorados / Decorated



Dc Lema Wall Mix
40x120 Rec



Dc Amazonia Mix
30x90

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
80x120Dec2pz (31,5x48") DECOR	P52	-	1	1	0.96	18.7	24	23.04	468.8
40x120 (16x48")	M19	11,00	16	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 (16x48") RLV	M21	11,00	16	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 Pz (16x48") DECOR RLV	P42	-	1	2	0.96	20	18	17.28	380
30x90 (12x35")	M13, M16	8,70	16	5	1.35	20.22	45	60.75	929.9
30x90 (12x35") RLV	M16	8,70	16	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") DECOR	M23	-	5	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86




WALL TILE LEMA WALL SILVER 30X90

LEMA WALL

TAU

White 40x120 Mate

16 Designs

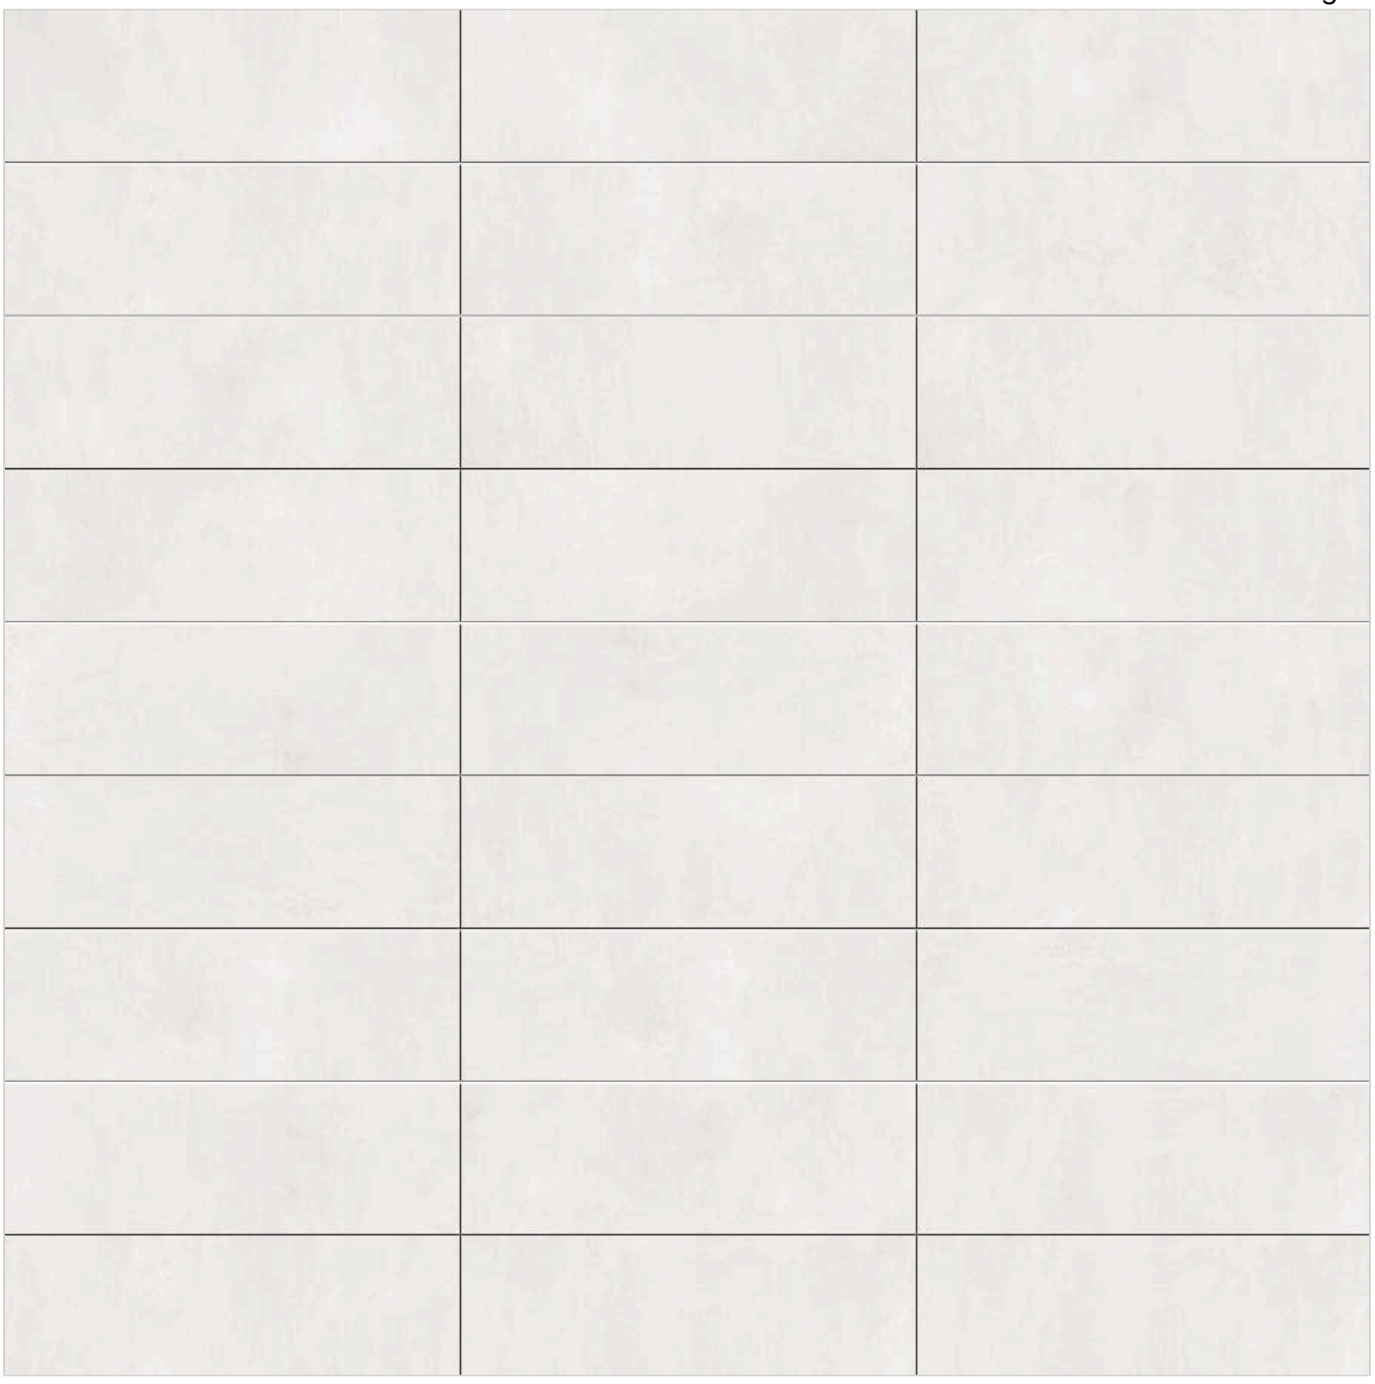



LEMA WALL


TAU


White 40x120 Mate


16 Designs

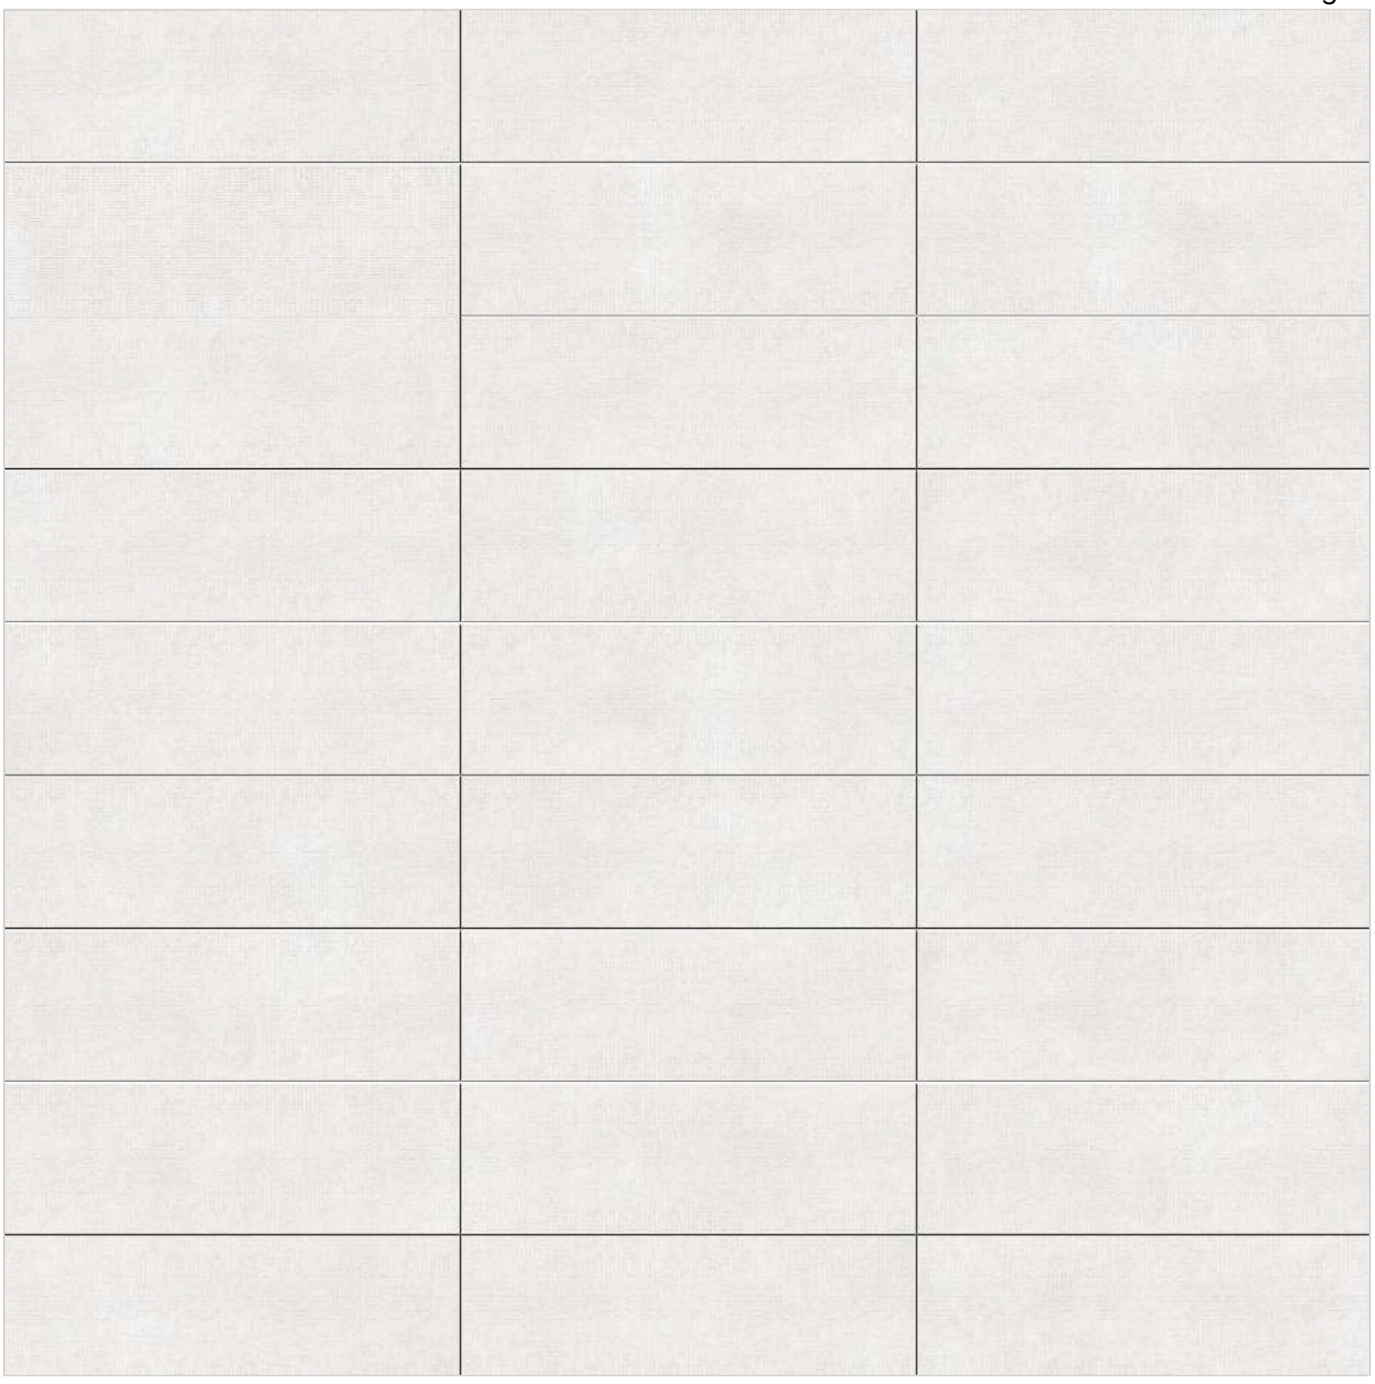


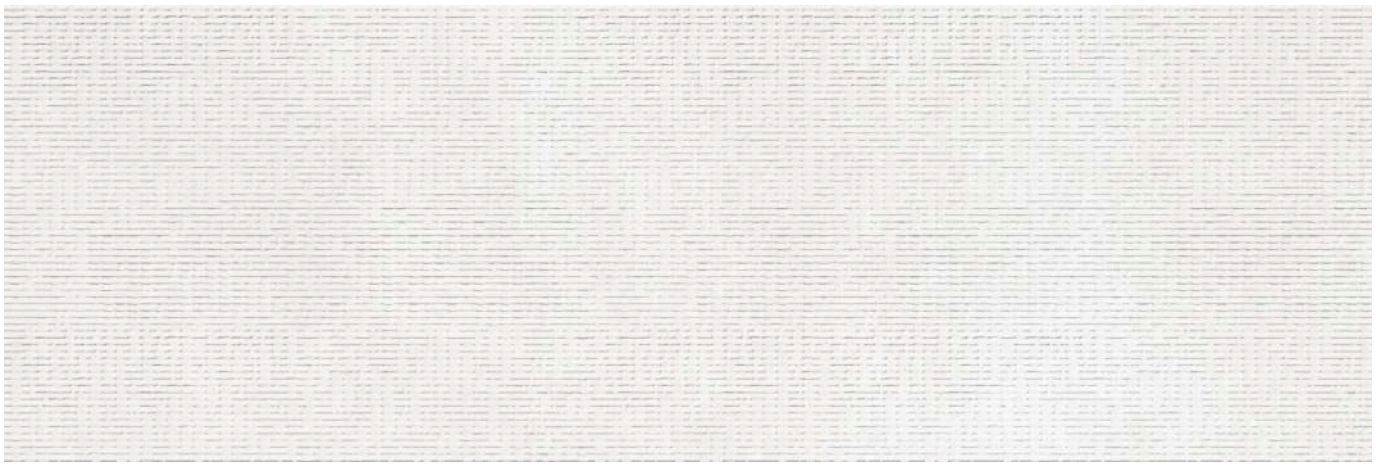

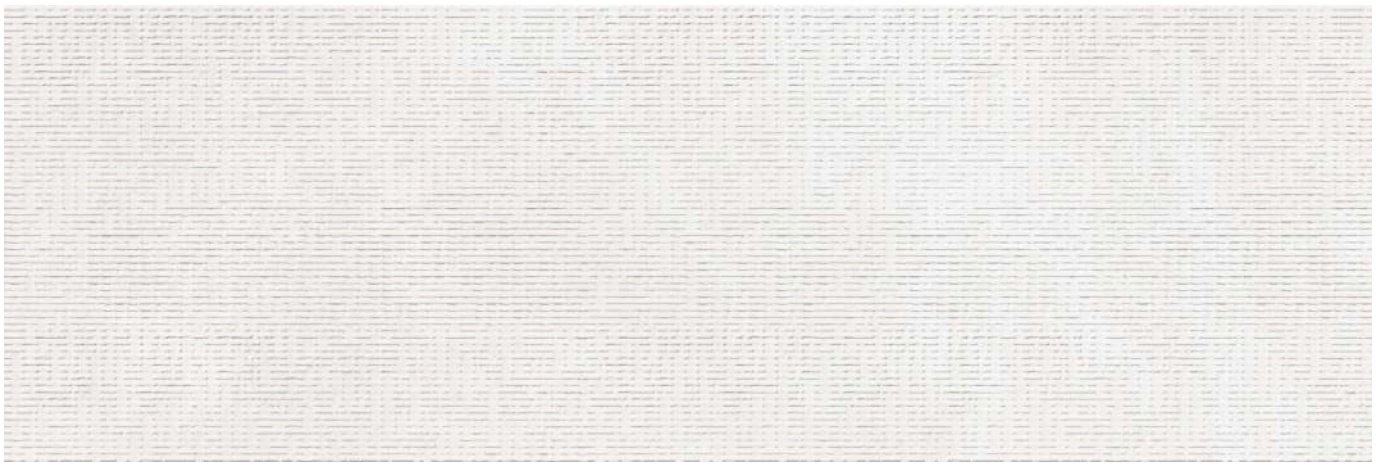

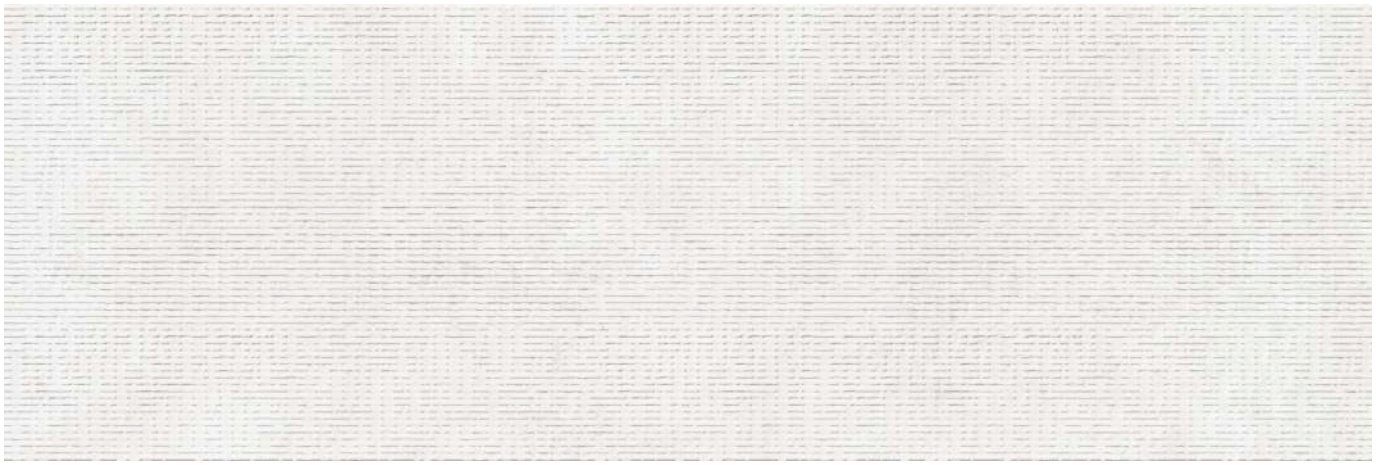


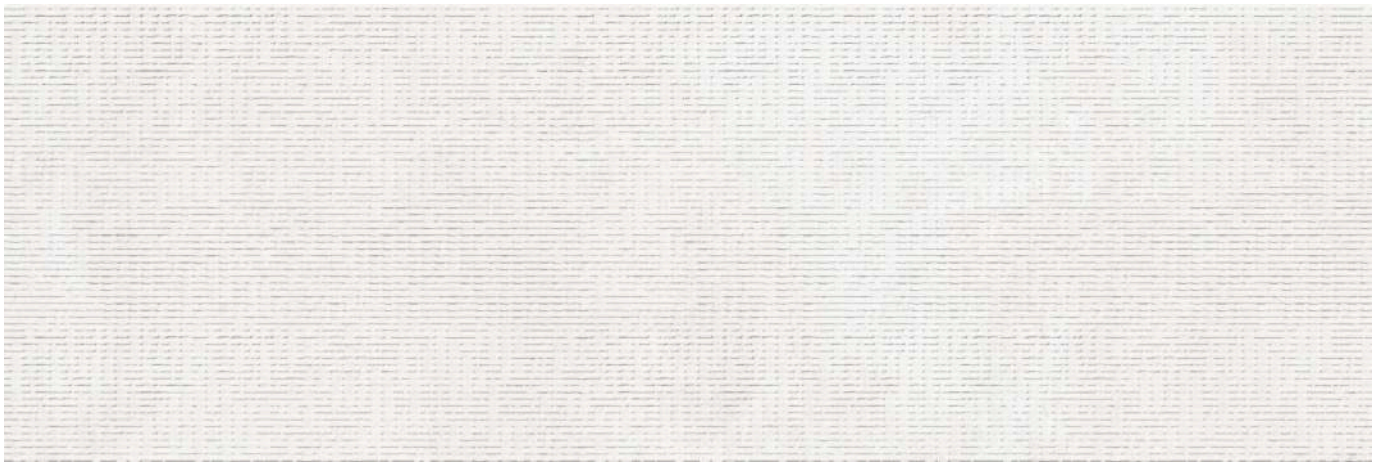

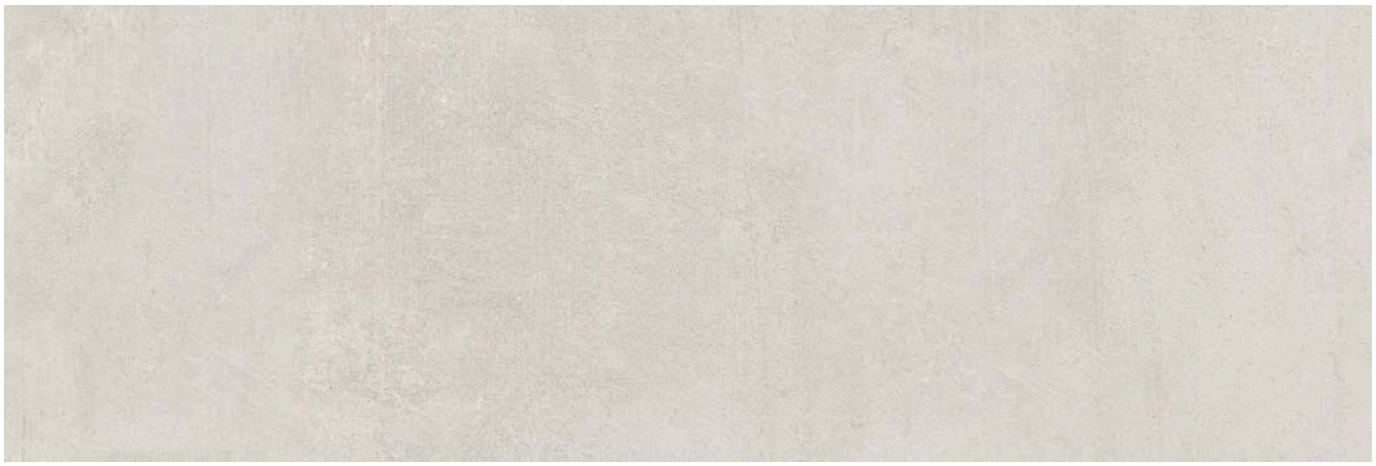





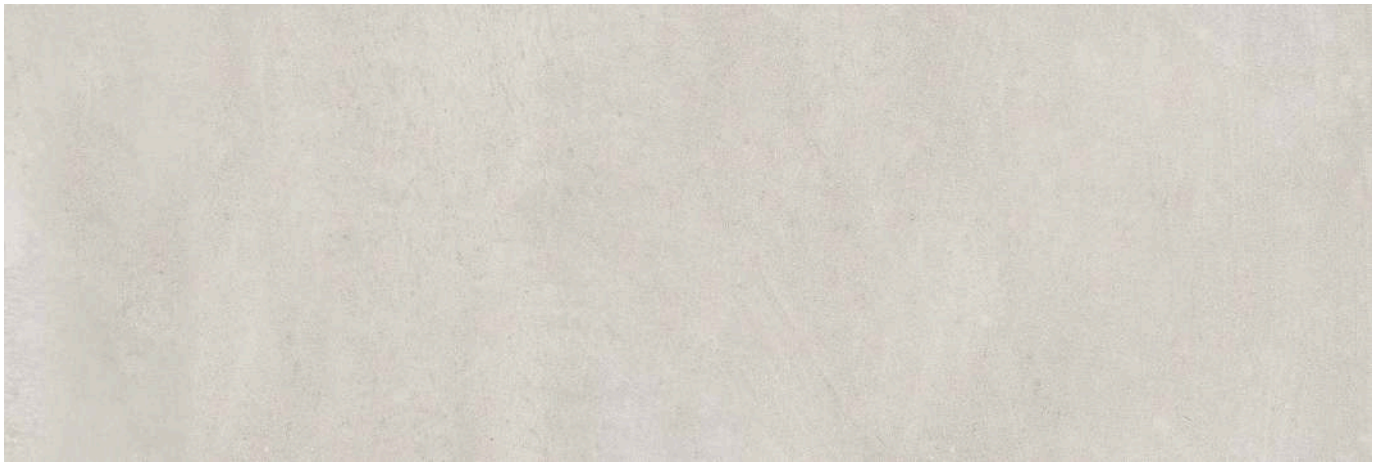


LEMA WALL

TAU

Pearl 40x120 Mate

15 Designs

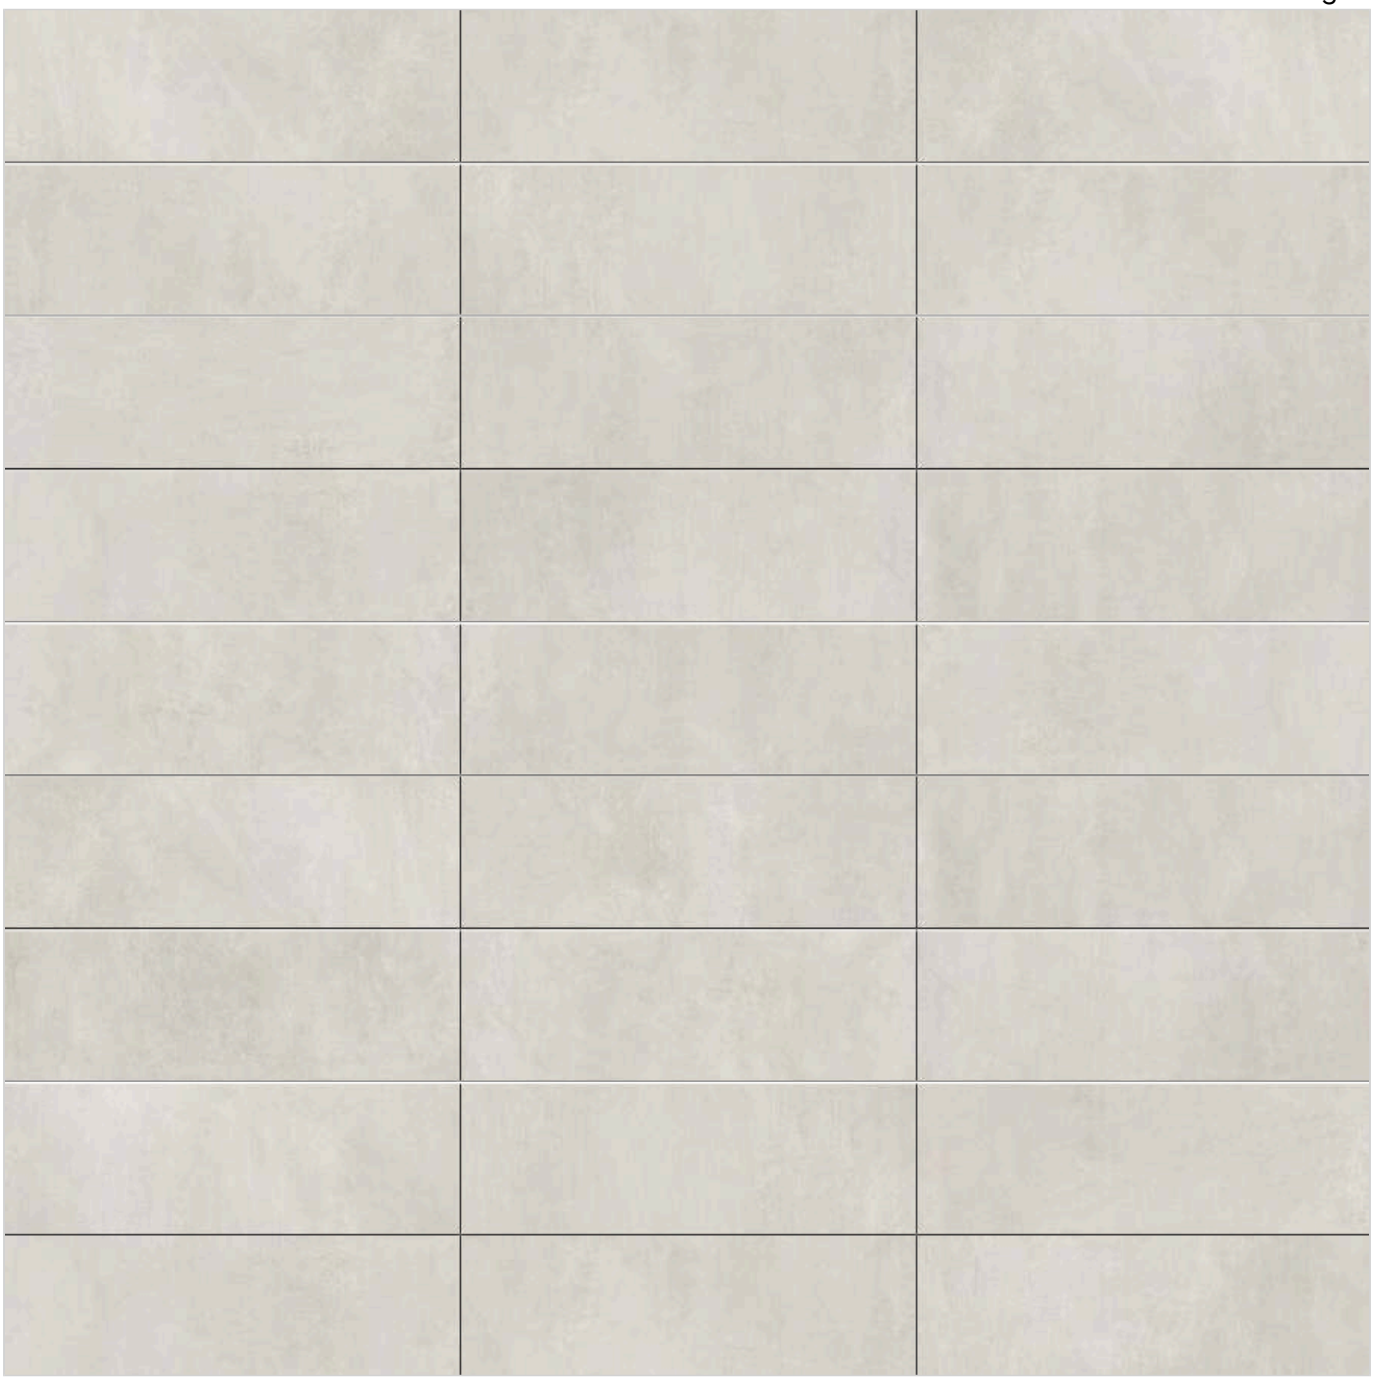



LEMA WALL


TAU


Pearl 40x120 Mate


15 Designs

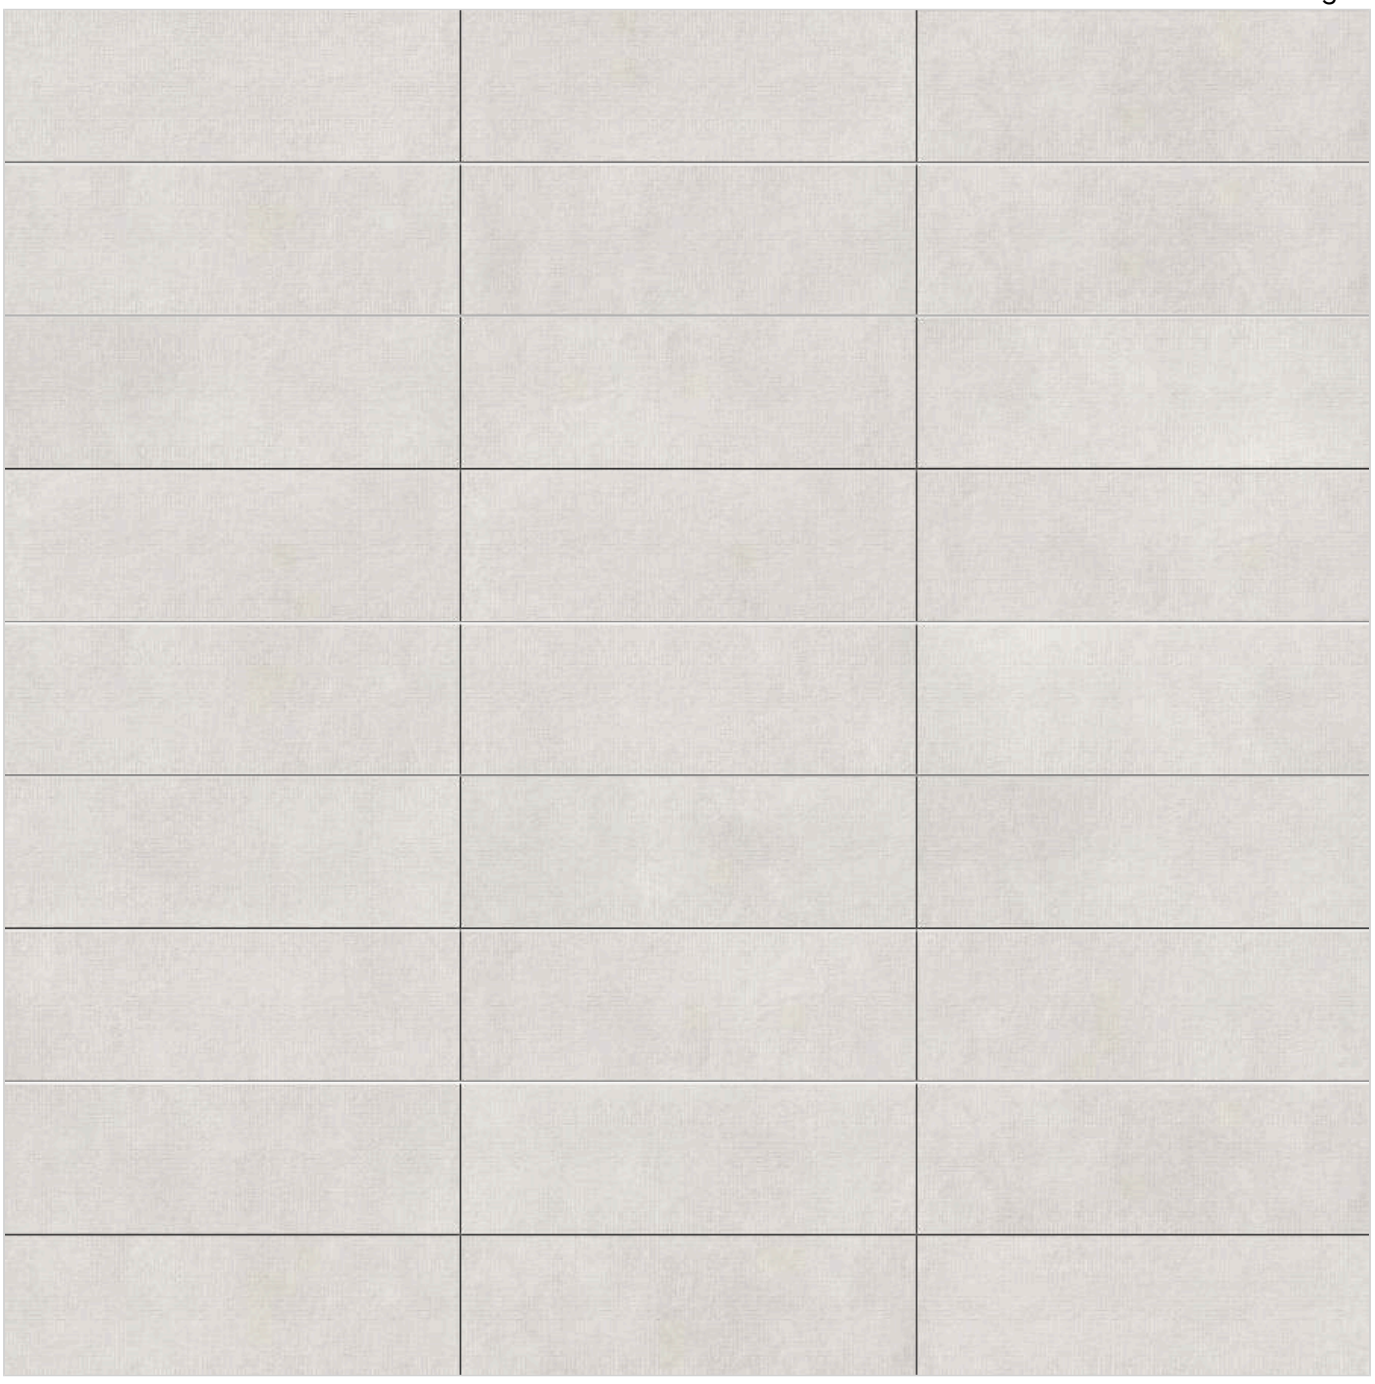

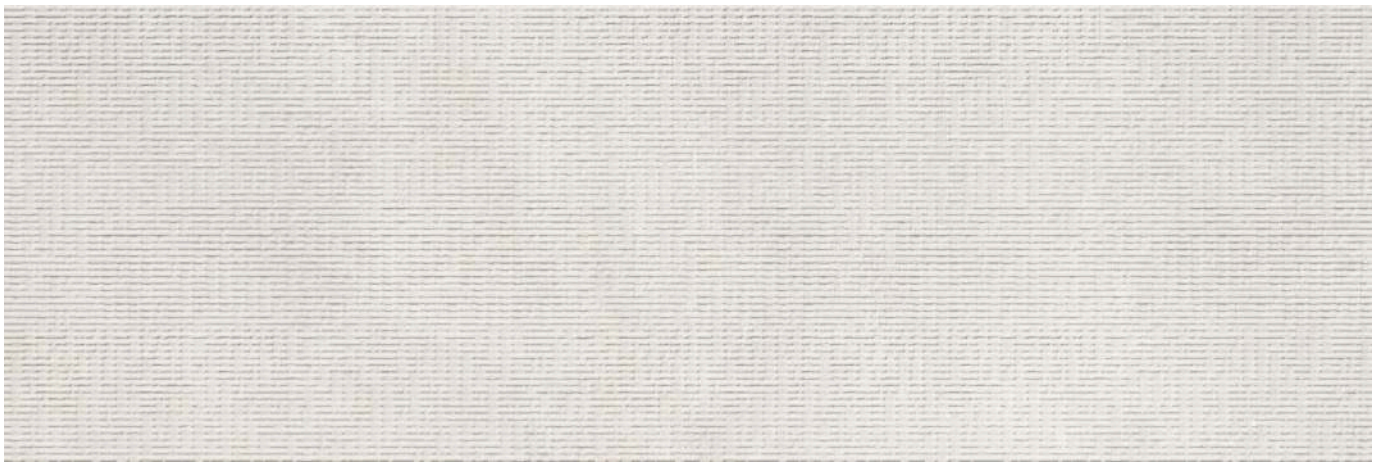

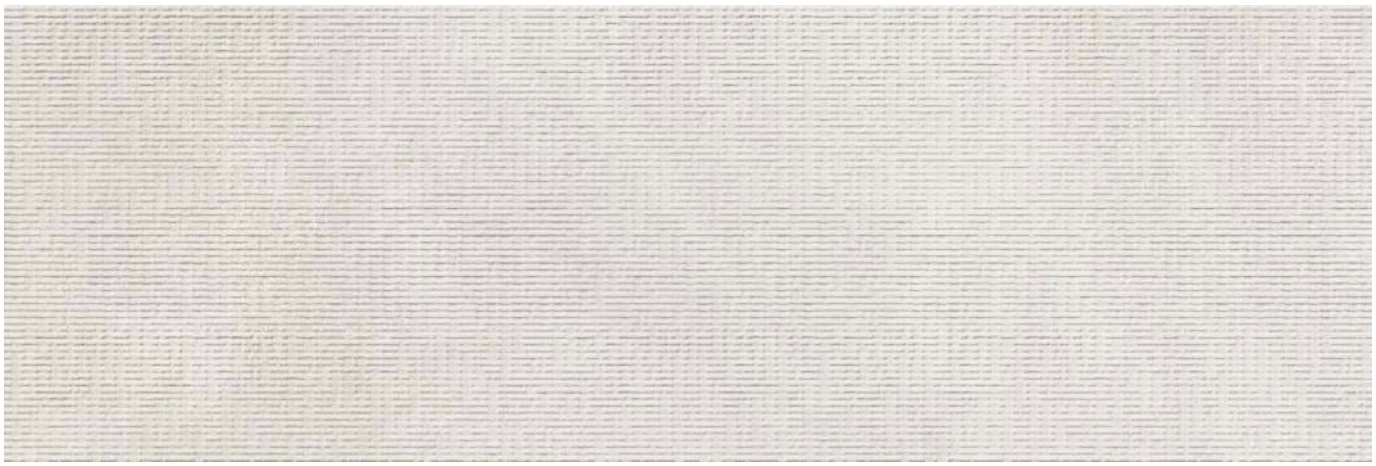

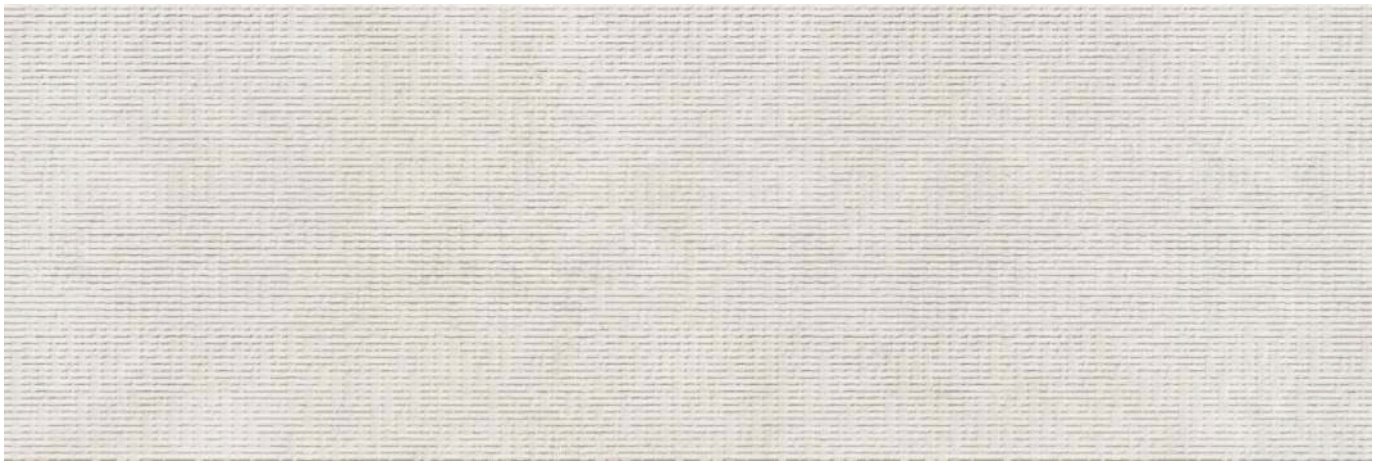

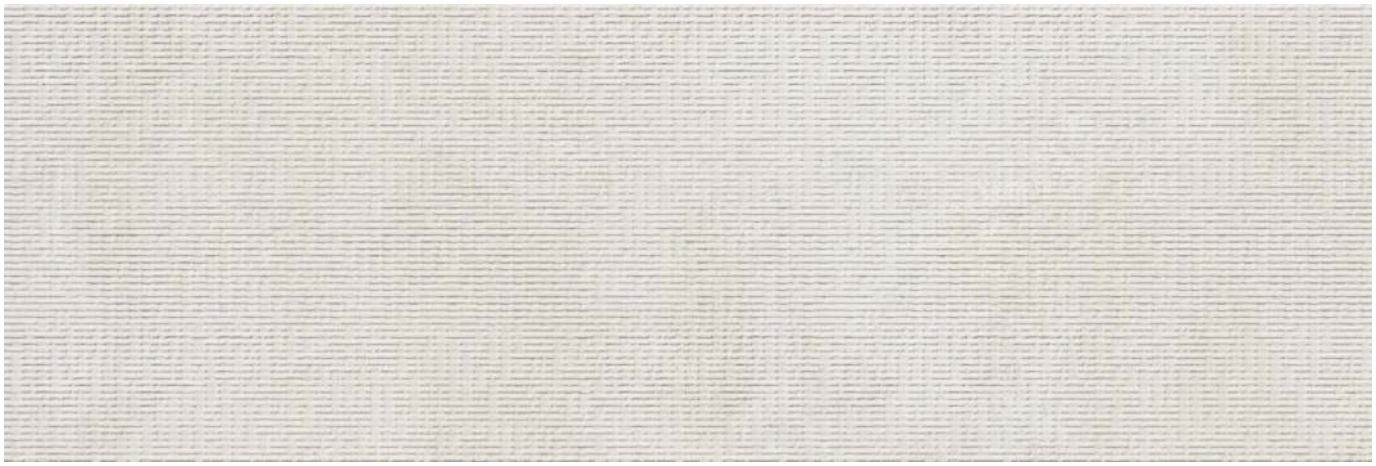









LEMA WALL

TAU

Silver 40x120 Mate

17 Designs





LEMA WALL


TAU


Silver 40x120 Mate


17 Designs

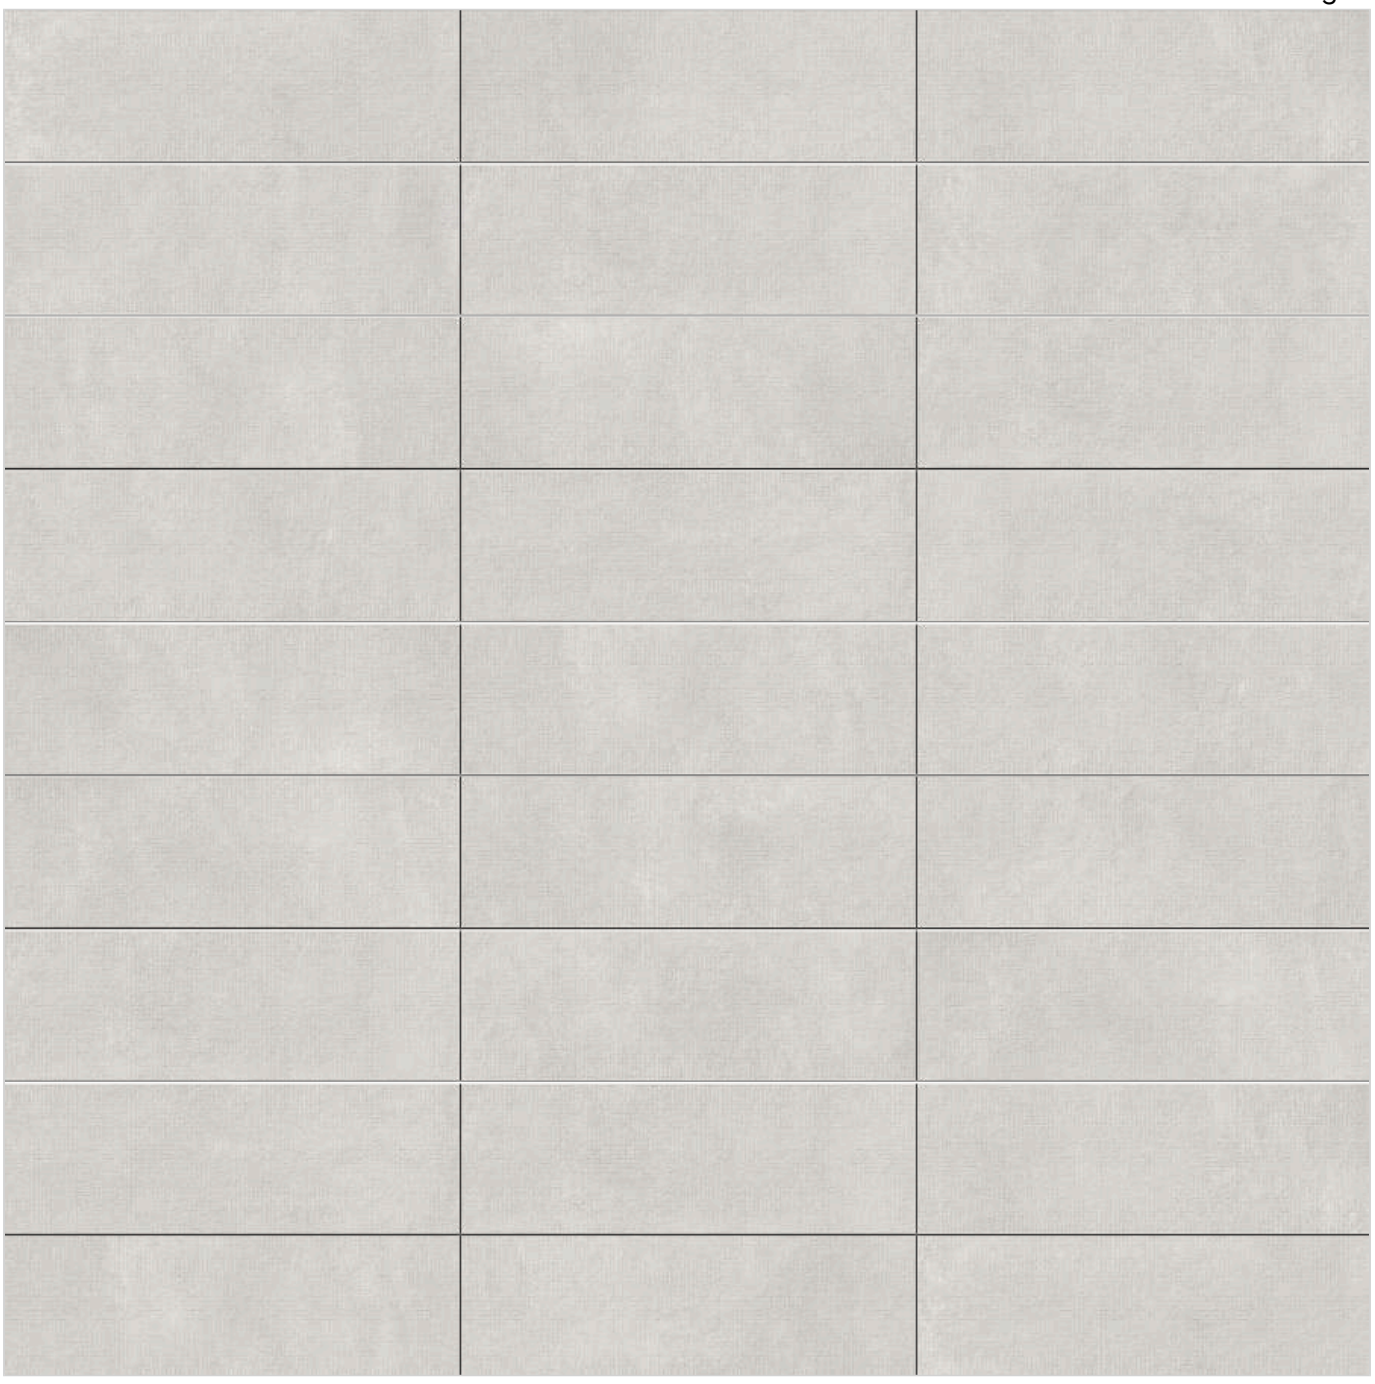

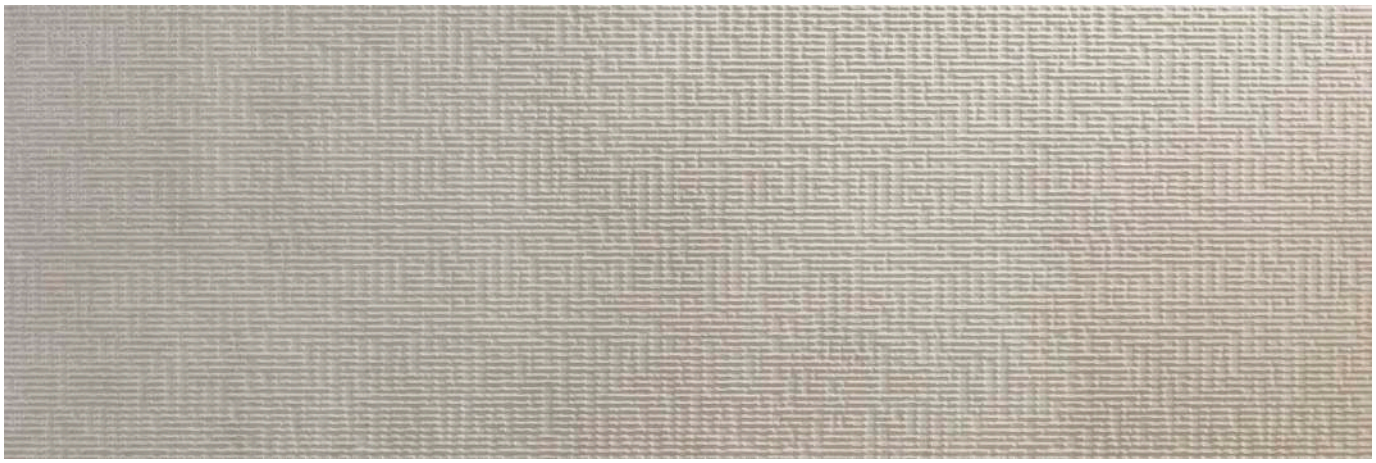

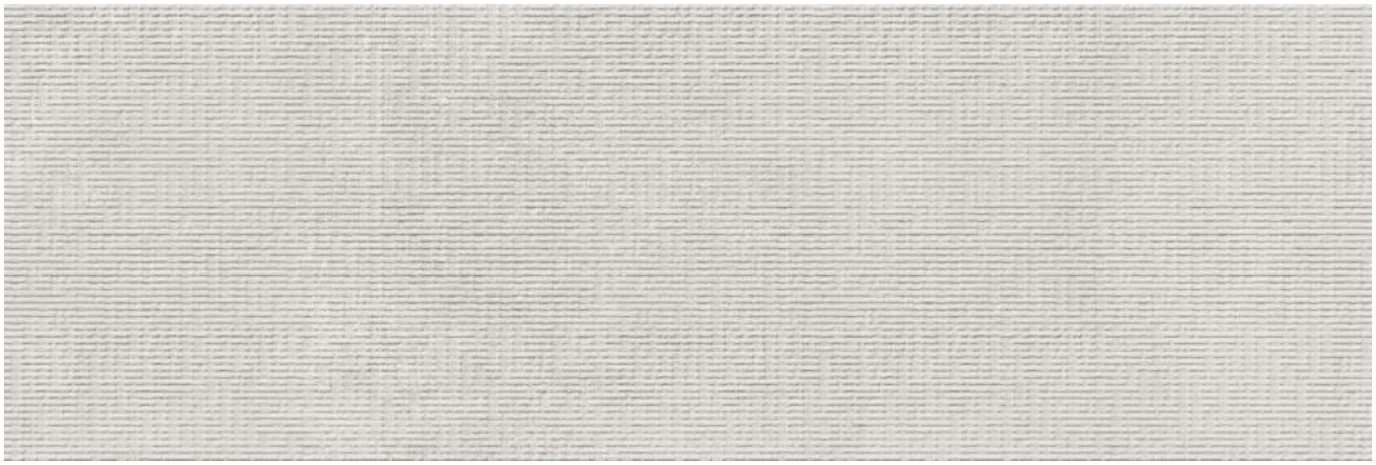

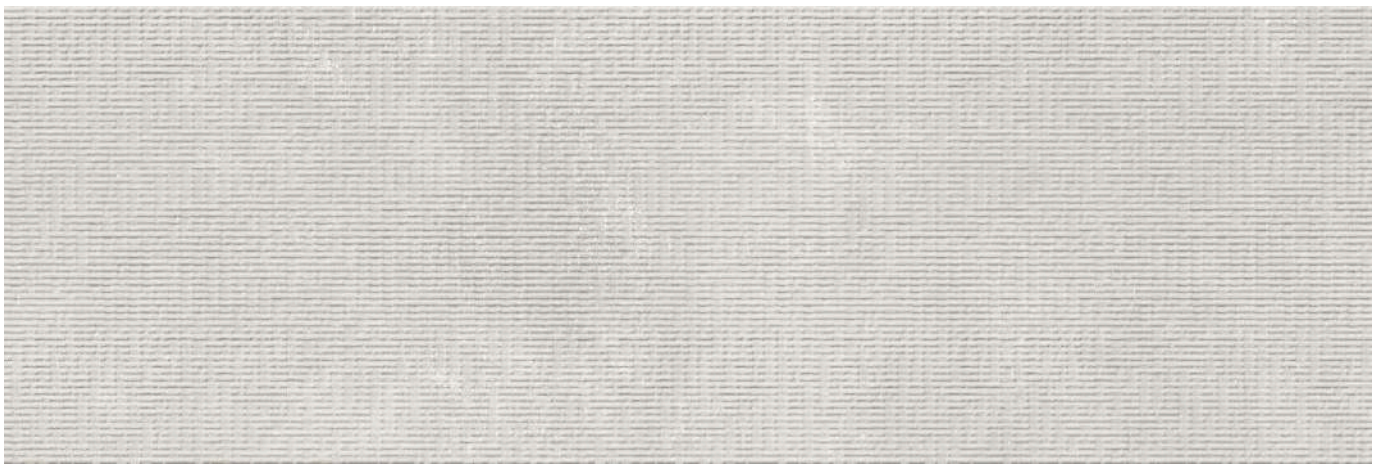

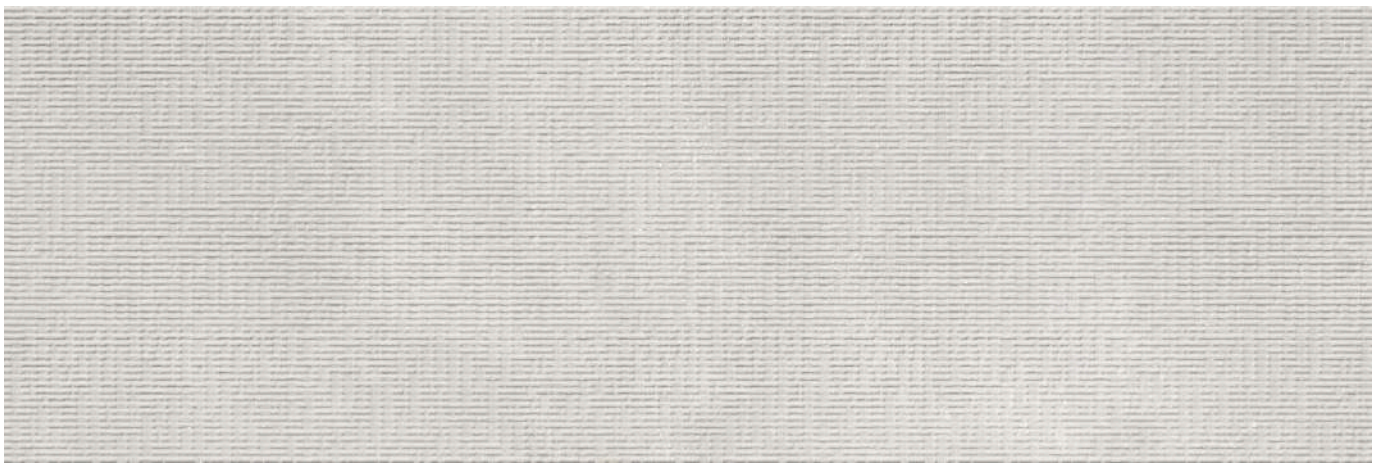



FLOOR TILE LEMA PEARL 60X120 **WALL TILE** LEMA WALL SILVER 40X120, LEMA WALL PEARL 40X120, LEMA WALL SILVER 40X120



WALL TILE LEMA WALL SILVER 30X90



WALL TILE LEMA WALL SILVER 30X90, LEMA WALL SILVER 30X90



WALL TILE LEMA WALL MIX 80x120Dec2pz



FLOOR TILE BOHARS SAND 25X150 **WALL TILE** LEMA WALL MIX 30X90



WALL TILE LEMA WALL WHITE 40X120, LEMA WALL WHITE 40X120




WALL TILE LEMA WALL MIX 30X90


Promoción

Merchandising


1924x1005 mm

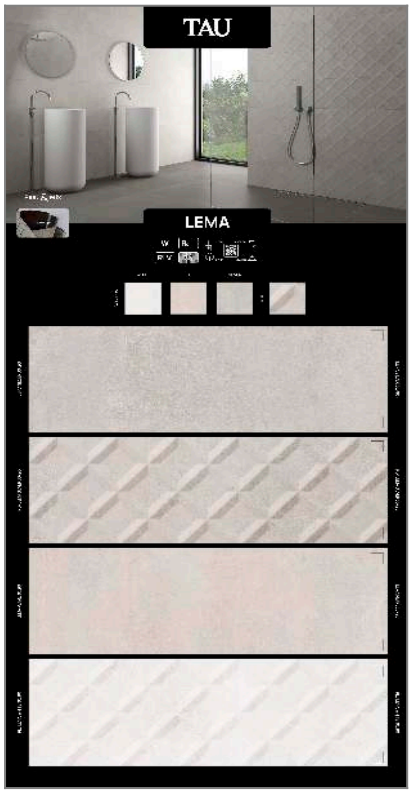


PT LEMA WALL 30X90
TU2P1341

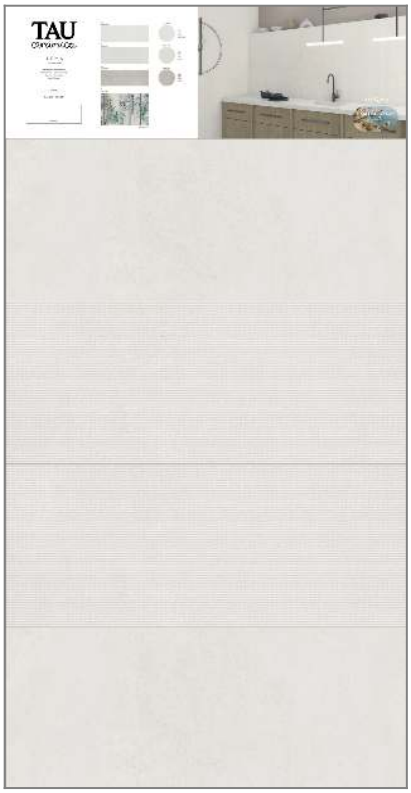

PSTH LEMA WALL WHITE / RLV / 40X120
TU2P1181

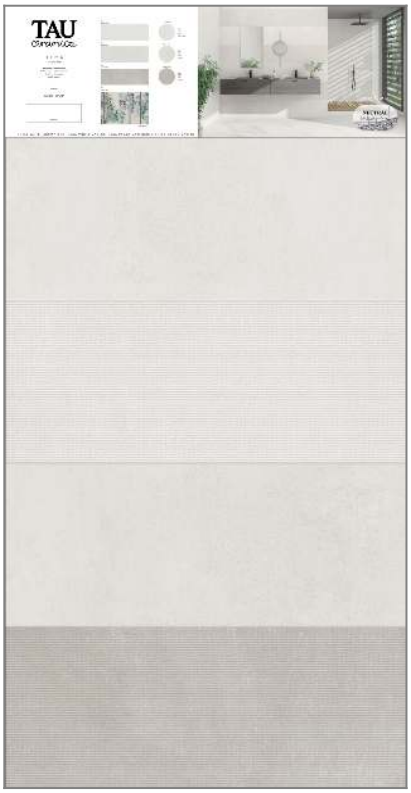

PSTH LEMA WALL 40X120
TU2P1180

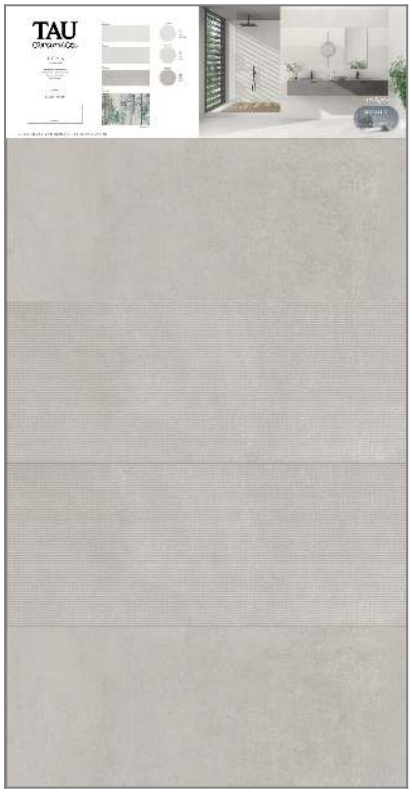


PSTH LEMA WALL SILVER / RLV / 40X120
TU2P1182



PSTH LEMA WALL PEARL / DEC MIX / RLV 40X120
TU2P1183




PSTH LEMA W WHITE / DEC 40X120
TU2P1190

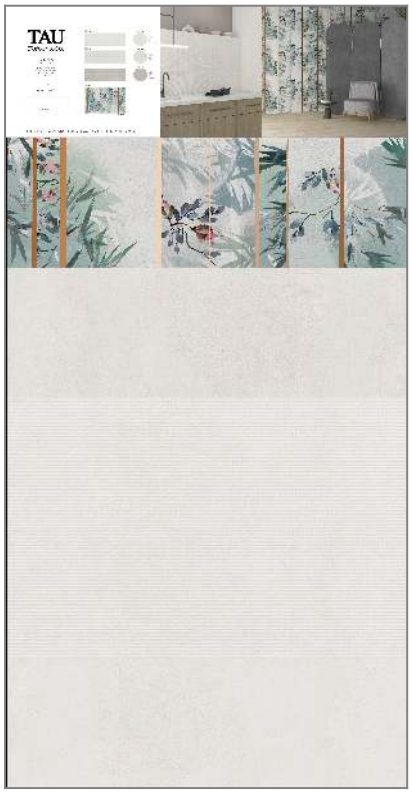

(E-1200X2400) PSTH LEMA W PEARL / DC / RLV 40X120
TU2P1233



(E-1200X2400) PSTH LEMA W WHITE / DC / RLV 40X120
TU2P1293

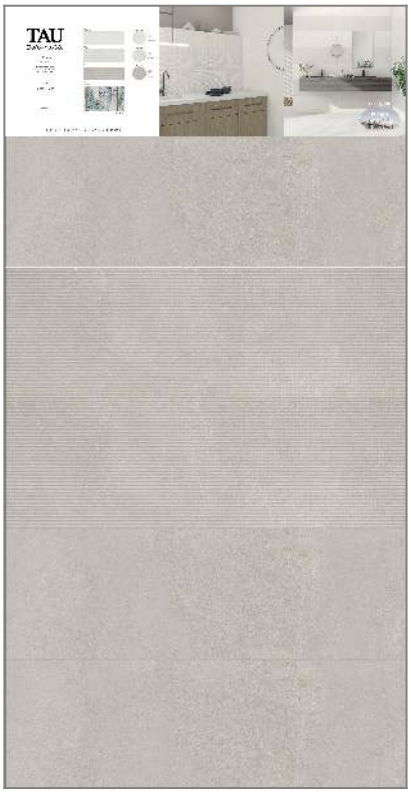


(E-1200X2400) PSTH LEMA W SILVER / RLV 40X120
TU2P1294



(E-1200X2400) PSTH LEMA W WHITE / DC 40X120
TU2P1318



PSTH LEMA WALL WHITE / DEC MIX / RLV 40X120
TU2P1693

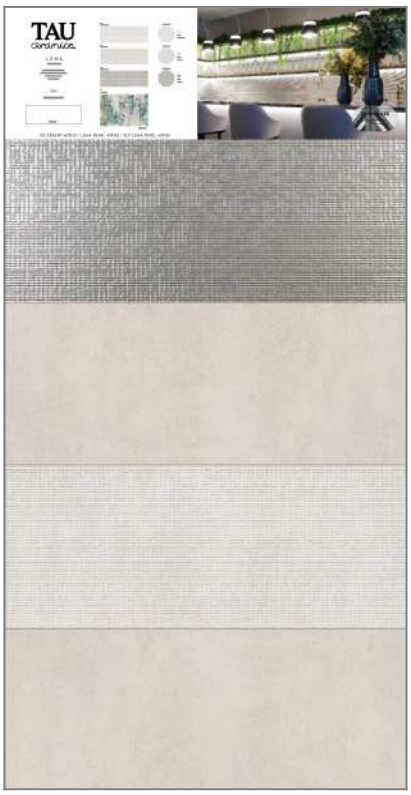


PSTH LEMA PEARL/ RLV PEARL/ DC ARGENT 40X120
TU2P1803


Promoción

Merchandising


1924x1005 mm

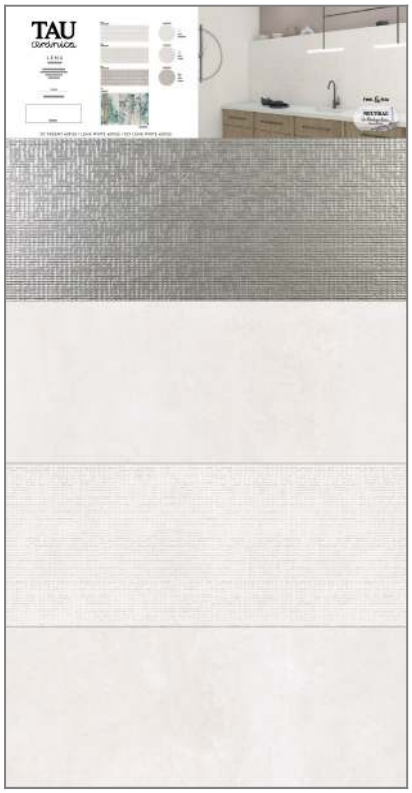

PSTH LEMA WHITE / RLV WHITE/ DC ARGENT
40X120
TU2P1804

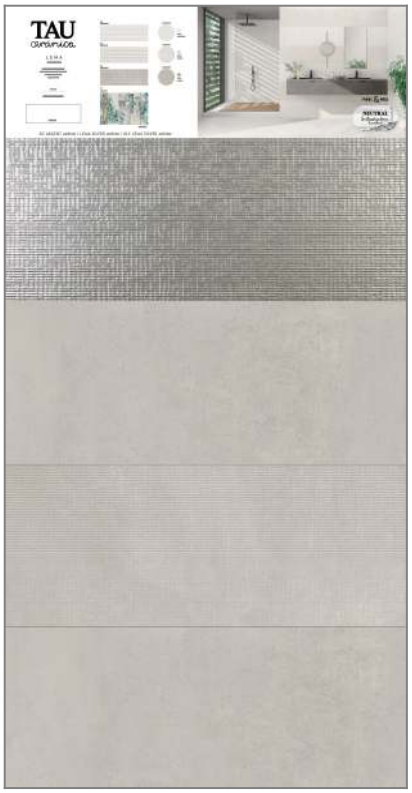

PSTH LEMA SILVER / RLV SILVER/ DC ARGENT
40X120
TU2P1805

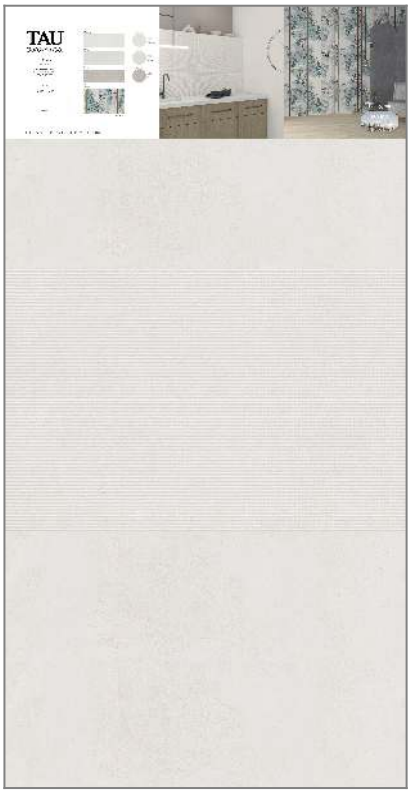

(E-1200X2400) PSTH LEMA W WHITE / RLV
40X120
TU2P2123

TAU
cerâmica



Palazzo es una serie que evoca el esplendor de los majestuosos palacios italianos, donde la opulencia y el arte se encuentran en cada detalle. Inspirada en la riqueza de estos interiores, Palazzo captura la esencia del lujo a través de sus vetas doradas y sus intrincados dibujos, reflejando la elegancia de los palacios más emblemáticos de Italia.

Palazzo is a series that evokes the splendor of majestic Italian palaces, where opulence and art meet in every detail. Inspired by the richness of these interiors, Palazzo captures the essence of luxury through its golden veins and intricate patterns, reflecting the elegance of Italy's most iconic palaces.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

PALAZZO

MATE

V2 | RLV | Rc | W

Colores / Colors



Calacatta
NCS 1002-Y50R
COLONIAL

Relieves / Reliefs



Rlv Calacatta
NCS 1002-Y50R
COLONIAL



WALL TILE PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 80x120Dec2pz

Decorados / Decorated




Dc Palazzo Calacatta

40x120 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
80x120Dec2pz (31,5x48") DECOR	P50	-	2	1	0.96	18.7	24	23.04	468.8
40x120 (16x48")	M19	11,00	10	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 (16x48") RLV	M21	11,00	10	3	1.44	27.5	20	28.8	570

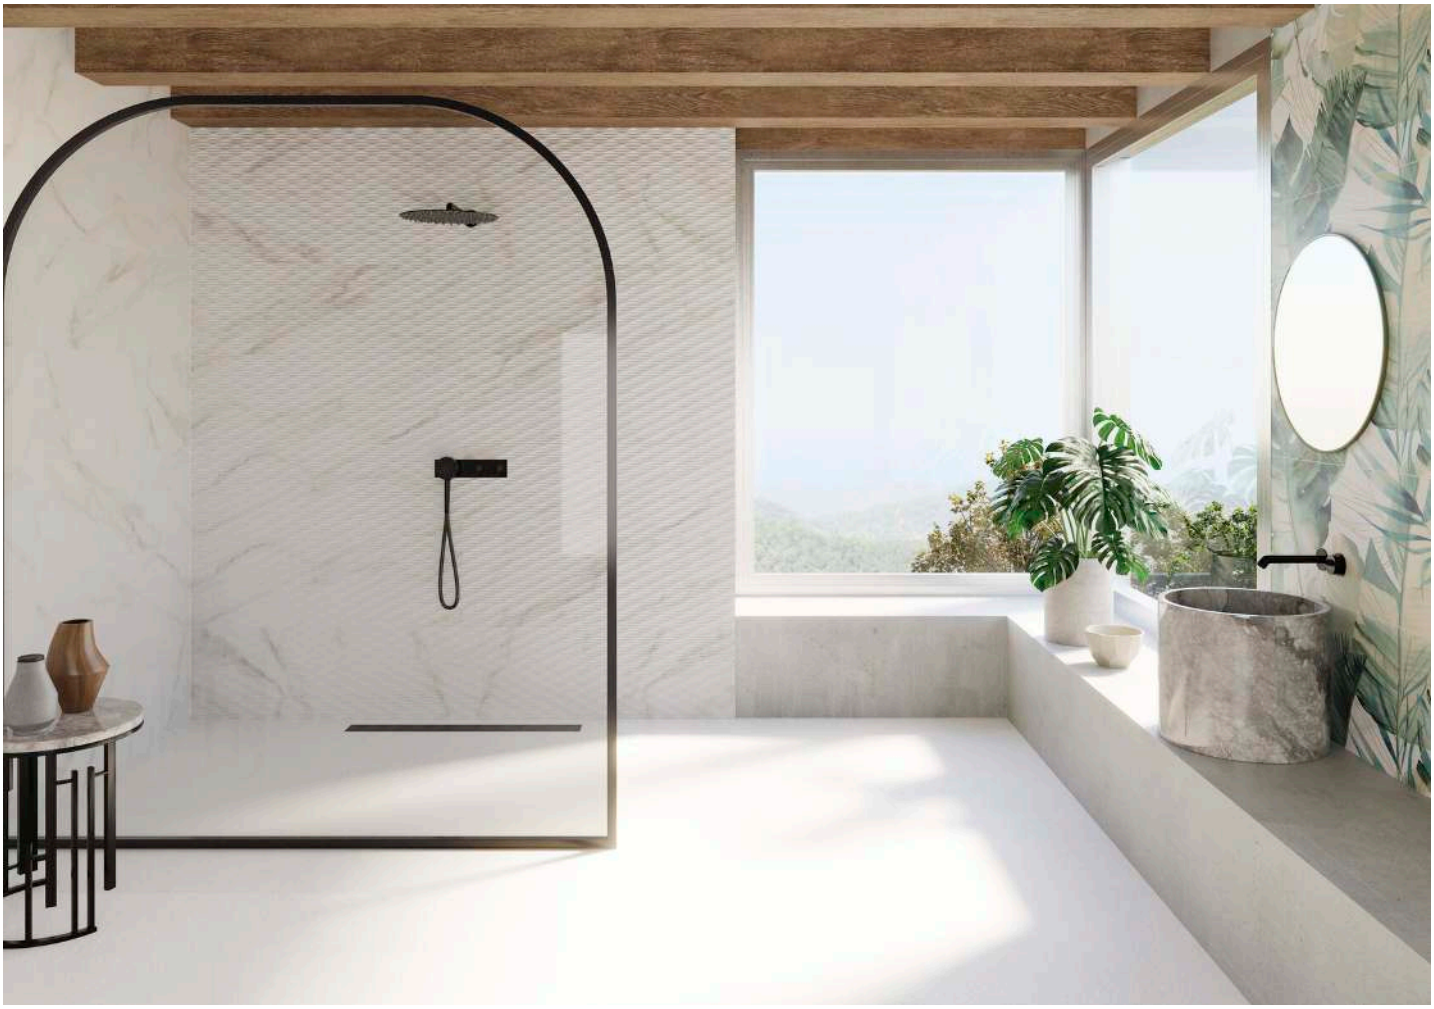

WALL TILE PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 80x120Dec2pz









PALAZZO

TAU

Calacatta 40x120 Mate

10 Designs



PALAZZO

TAU

Calacatta 40x120 Mate

10 Designs













WALL TILE PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 80x120Dec2pz



WALL TILE PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 80x120Dec2pz

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PSTH PALAZZO CALACATTA / RLV 40X120
TU2P1174



PSTH PALAZZO CALACATTA / RLV / DEC 40X120
TU2P1176



PSTH PALAZZO CALACATTA / DEC 40X120
TU2P1175



(E-1200X2400) PSTH PALAZZO CAL. / RLV / DC 40X120
TU2P1231



(E-1200X2400) PSTH PALAZZO CALACATTA / RLV 40X120
TU2P1408



Travertino Wall lleva la riqueza gráfica y la elegancia atemporal de la piedra Travertino a nuevas superficies, capturando las vetas y marcas más distintivas que definen su carácter natural. Este modelo mantiene la esencia del travertino clásico, transformando los espacios en testimonios de sofisticación con un dinamismo sutil que solo esta piedra puede ofrecer.

Travertino Wall brings the rich graphics and timeless elegance of Travertine stone to new surfaces, capturing the distinctive veins and marks that define its natural character. This model retains the essence of classic travertine, transforming spaces into testaments of sophistication with the subtle dynamism that only this stone can offer.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TRAVERTINO WALL

MATE

V2 RLV Rc W

Colores / Colors



Sand
NCS 1505-Y60R
MEDITERRANEAN



White
NCS S 1000-N
MEDITERRANEAN

Relieves / Reliefs



Rlv Sand
NCS 1505-Y60R
MEDITERRANEAN



Rlv White
NCS S 1000-N
MEDITERRANEAN



WALL TILE TRAVERTINO WALL WHITE 40X120, TRAVERTINO WALL SAND 40X120

Decorados / Decorated




Dc Travertino Sand
40x120 Rec



Dc Travertino White
40x120 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
80x120Dec2pz (31,5x48") DECOR	P51	-	2	1	0.96	18.7	24	23.04	468.8
40x120 (16x48")	M19	11,00	12	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 (16x48") RLV	M21	11,00	12	3	1.44	27.5	20	28.8	570

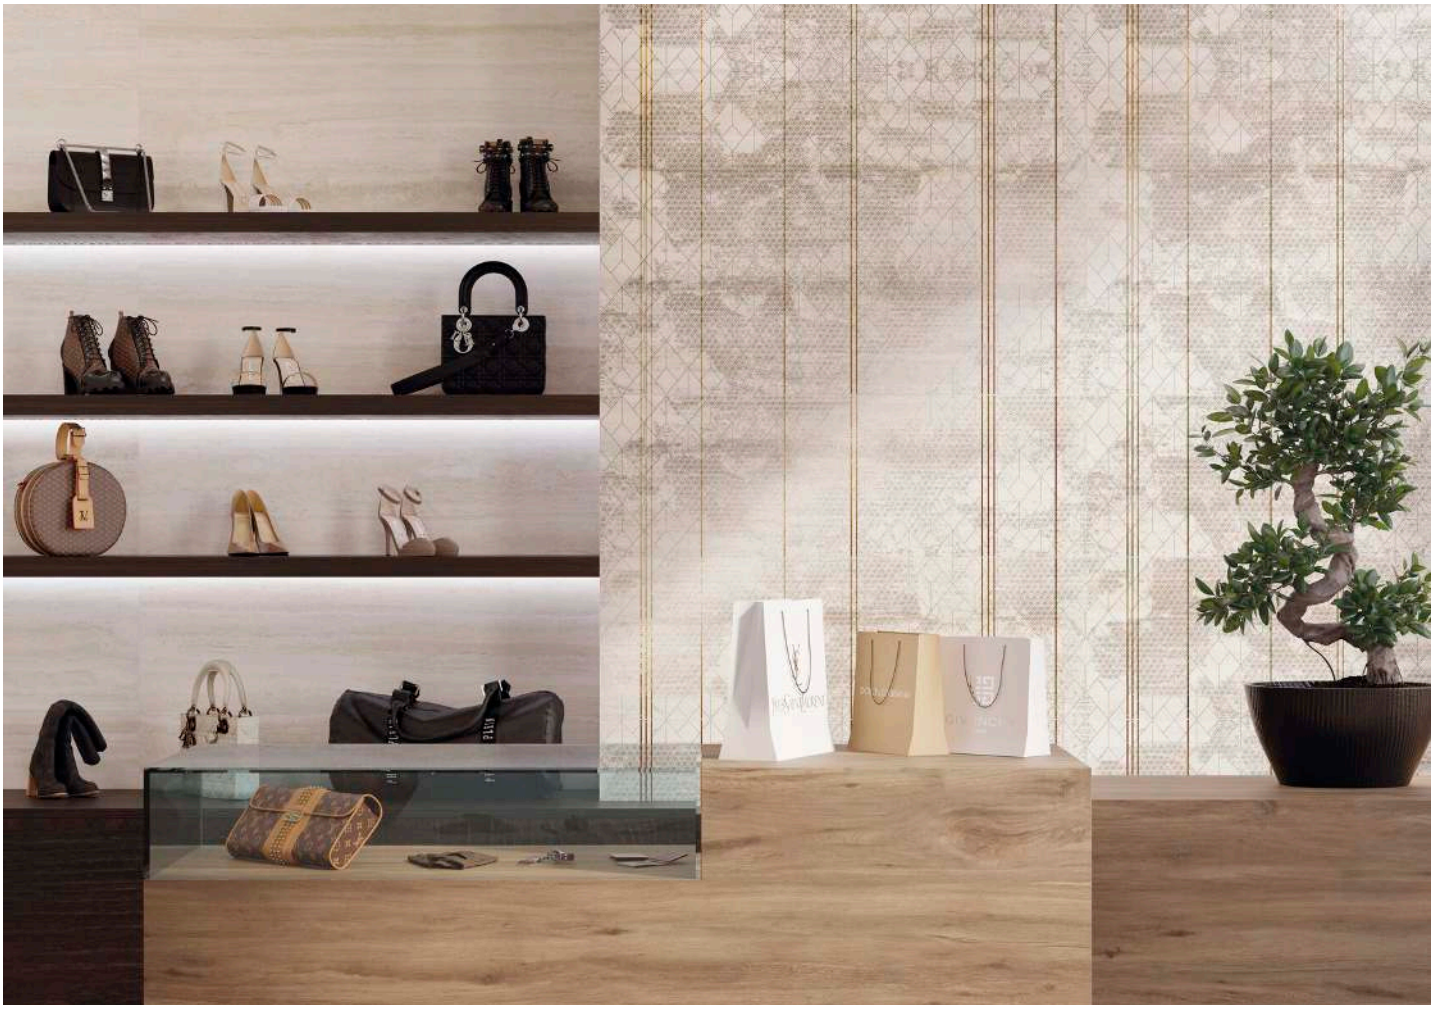

WALL TILE TRAVERTINO WALL SAND 40X120, TRAVERTINO WALL SAND 80x120Dec2pz









TRAVERTINO WALL

TAU

White 40x120 Mate

12 Designs



TRAVERTINO WALL

TAU

White 40x120 Mate

12 Designs













TRAVERTINO WALL

TAU

Sand 40x120 Mate

12 Designs



TRAVERTINO WALL

TAU

Sand 40x120 Mate

12 Designs















WALL TILE TRAVERTINO WALL WHITE 40X120, TRAVERTINO WALL SAND 40X120

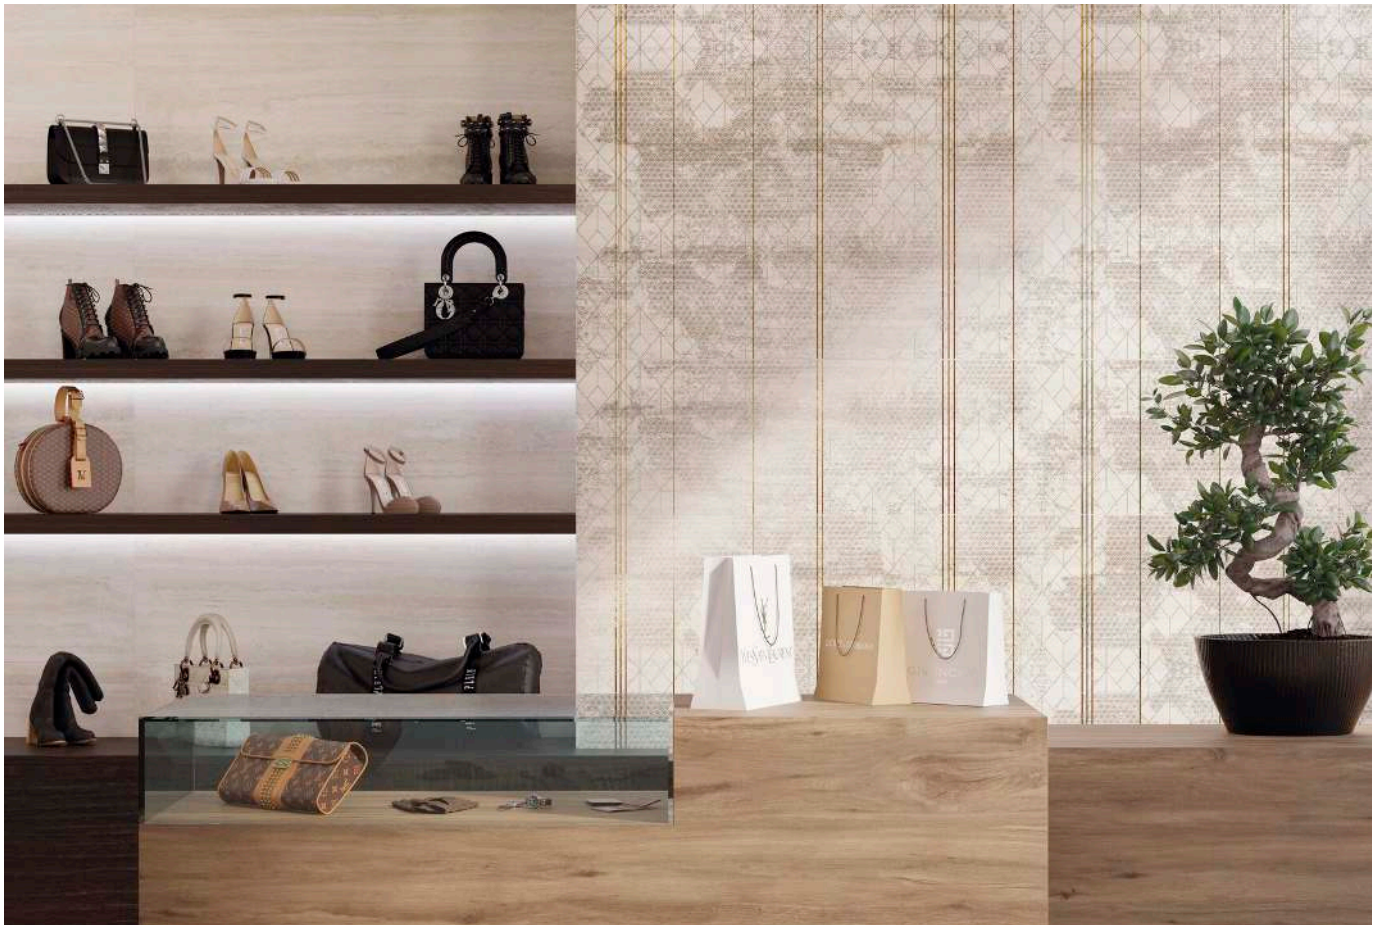

WALL TILE TRAVERTINO WALL SAND 40X120, TRAVERTINO WALL SAND 80x120Dec2pz

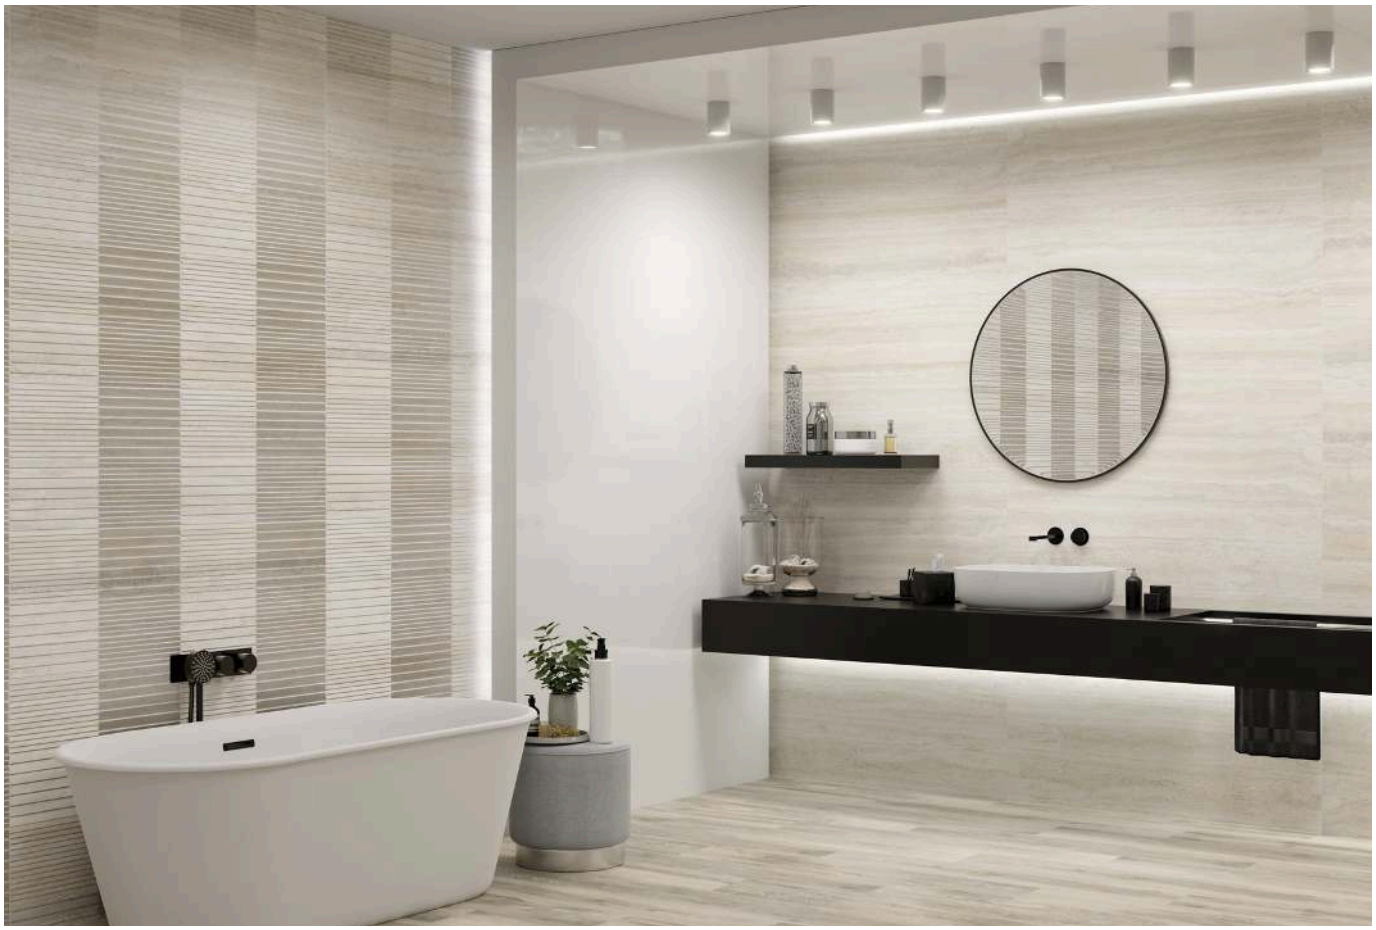

FLOOR TILE FOREVER OLIVO 20X120 **WALL TILE** TRAVERTINO WALL WHITE 40X120, TRAVERTINO WALL SAND 40X120




FLOOR TILE DEVON TAN 60X120 **WALL TILE** TRAVERTINO WALL SAND 40X120, CHROMATIC MIX 66,6X100 DC 2PZ

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm

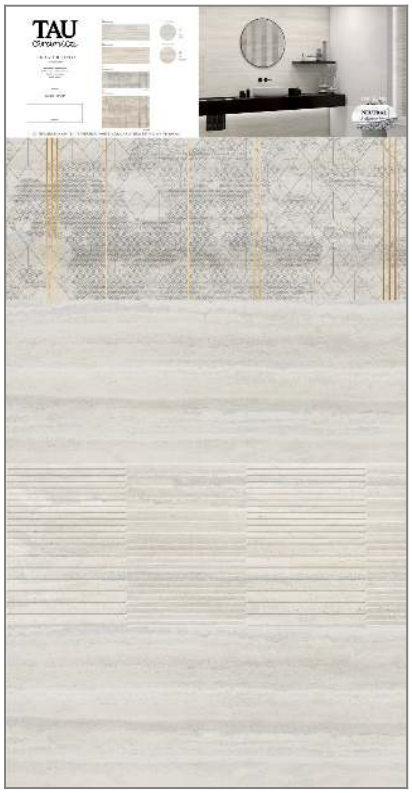

PSTH TRAVERTINO WHITE / RLV / DC 40X120
TU2P1187



PSTH TRAVERTINO SAND / DC / RLV 40X120
TU2P1188



PSTH TRAVERTINO WHITE SAND / RLV 40X120
TU2P1189



PSTH TRAVERTINO SAND / RLV SAND 40X120
TU2P1239



(E-1200X2400) PSTH TRAVERTINO WHITE / DEC 40X120
TU2P1279



(E-1200X2400) PSTH TRAVERTINO SAND / DEC 40X120
TU2P1280



PSTH TRAVERTINO WHITE / RLV WHITE 40X120
TU2P1240



(E-1200X2400) PSTH TRAVERTINO WH / S / RLV 40X120
TU2P1319



(E-1200X2000) PSTH TRAVERTINO W / RLV / DC 40X120
TU2P1350

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Porcelain Tile

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 1441 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Coloured Body Porcelain Tile

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

White Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Red Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE				
GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Recomendaciones
Recomendations

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.

2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.

3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.

2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.

3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.

2. El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3. En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4. Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5. Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1. We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.

2 . The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.

3. If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4. In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5. The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1. TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1. TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1. Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2. Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3. También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4. Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5. La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina. No utilizar ni espátulas metálicas ni estropajos abrasivos para la limpieza del recubrimiento.

6. En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7. Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1. Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2. The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3. Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4. For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5. Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6. In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7. The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1. Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

1. Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.



El grupo realiza una fuerte inversión en el compromiso con el medio ambiente. Recuperamos 2.700.000 litros de agua diarios, con vertido cero de aguas cerámicas residuales y 7.500 toneladas de polvo atomizado.

Nuestras plantas trituran 190.000 kg de azulejo descartado para la producción, que se integran después del reciclado en la fórmula de nuevos productos, con lo que se evita la contaminación y las emisiones de CO2.

Reconducimos el aire caliente de los hornos cerámicos, en definitiva, es nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestras chimeneas solo emiten vapor de agua.

The group invests heavily in its commitment to the environment. We recover 2,700,000 liters of water daily, with zero discharge of ceramic wastewater and 7,500 tons of atomized dust.

Our plants grind 190,000 kg of tile discarded for production, which are integrated after recycling into the formula of new products, thus avoiding pollution and CO2 emissions.

We redirected the hot air from the ceramic furnaces, in short, it is our commitment to the environment and our fireplaces only emit steam.


Desarrollo sostenible
Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio amibente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.

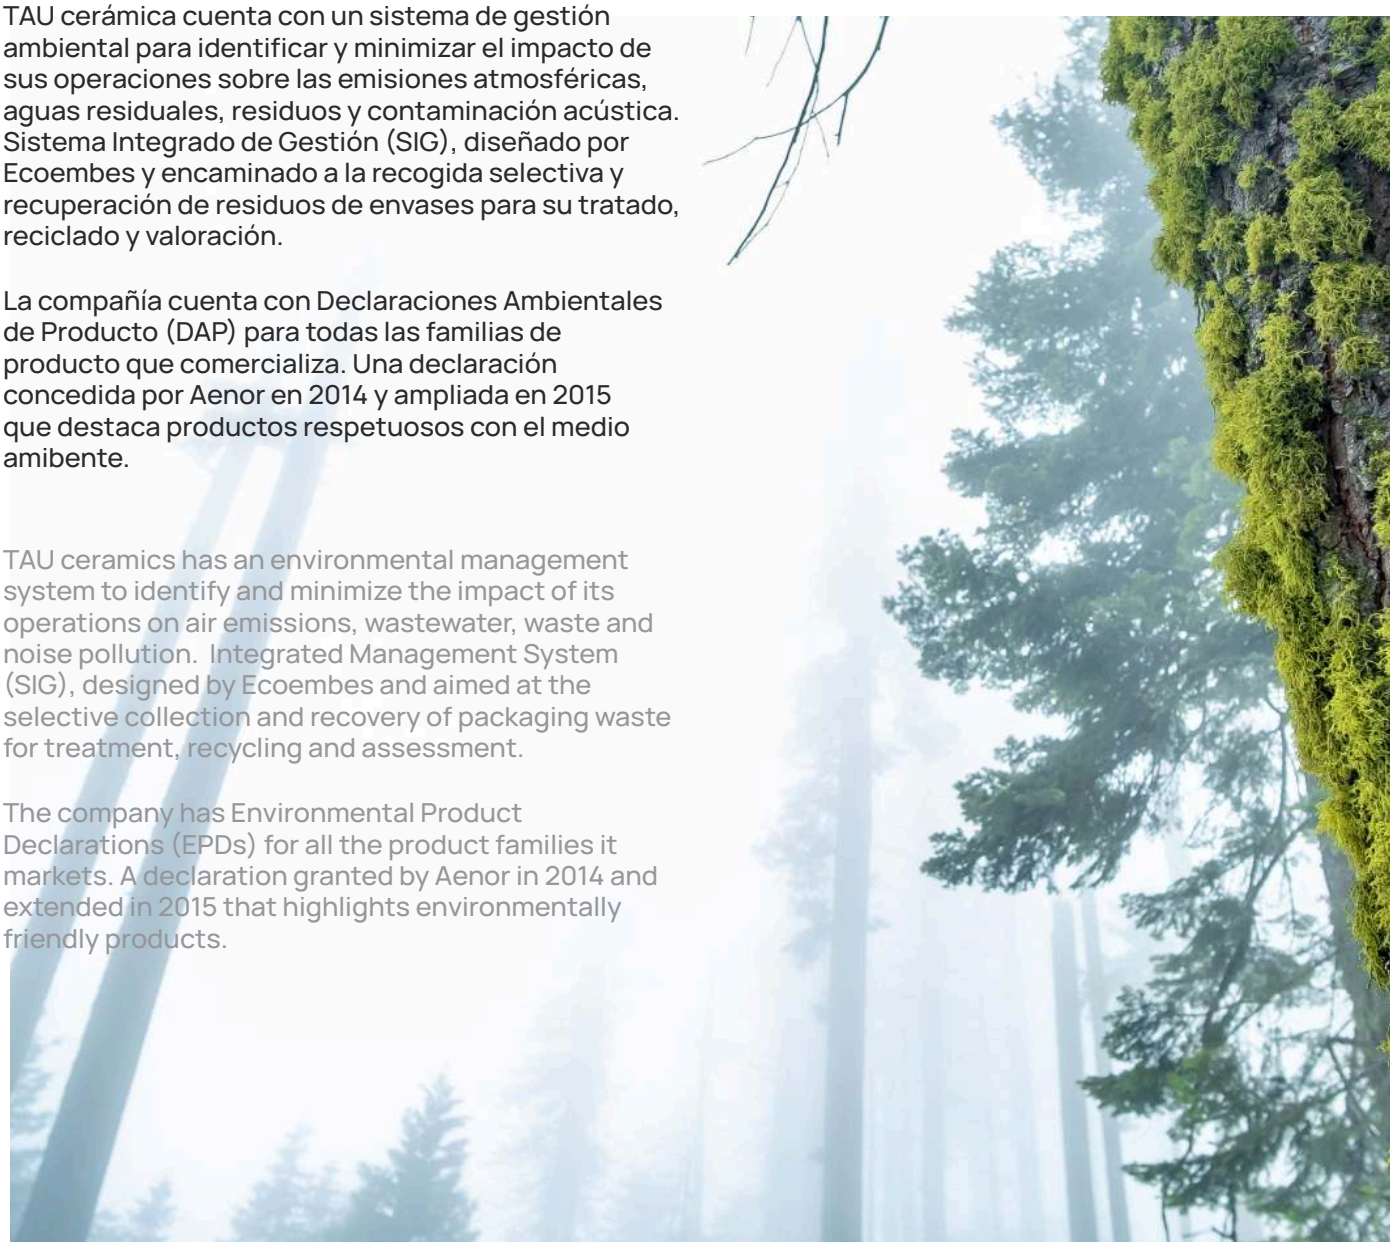

GlobalEPD
VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION


AENOR
Confía

70.000 m²

DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
PHOTOVOLTAIC PANELS

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying continuous improvement criteria, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.

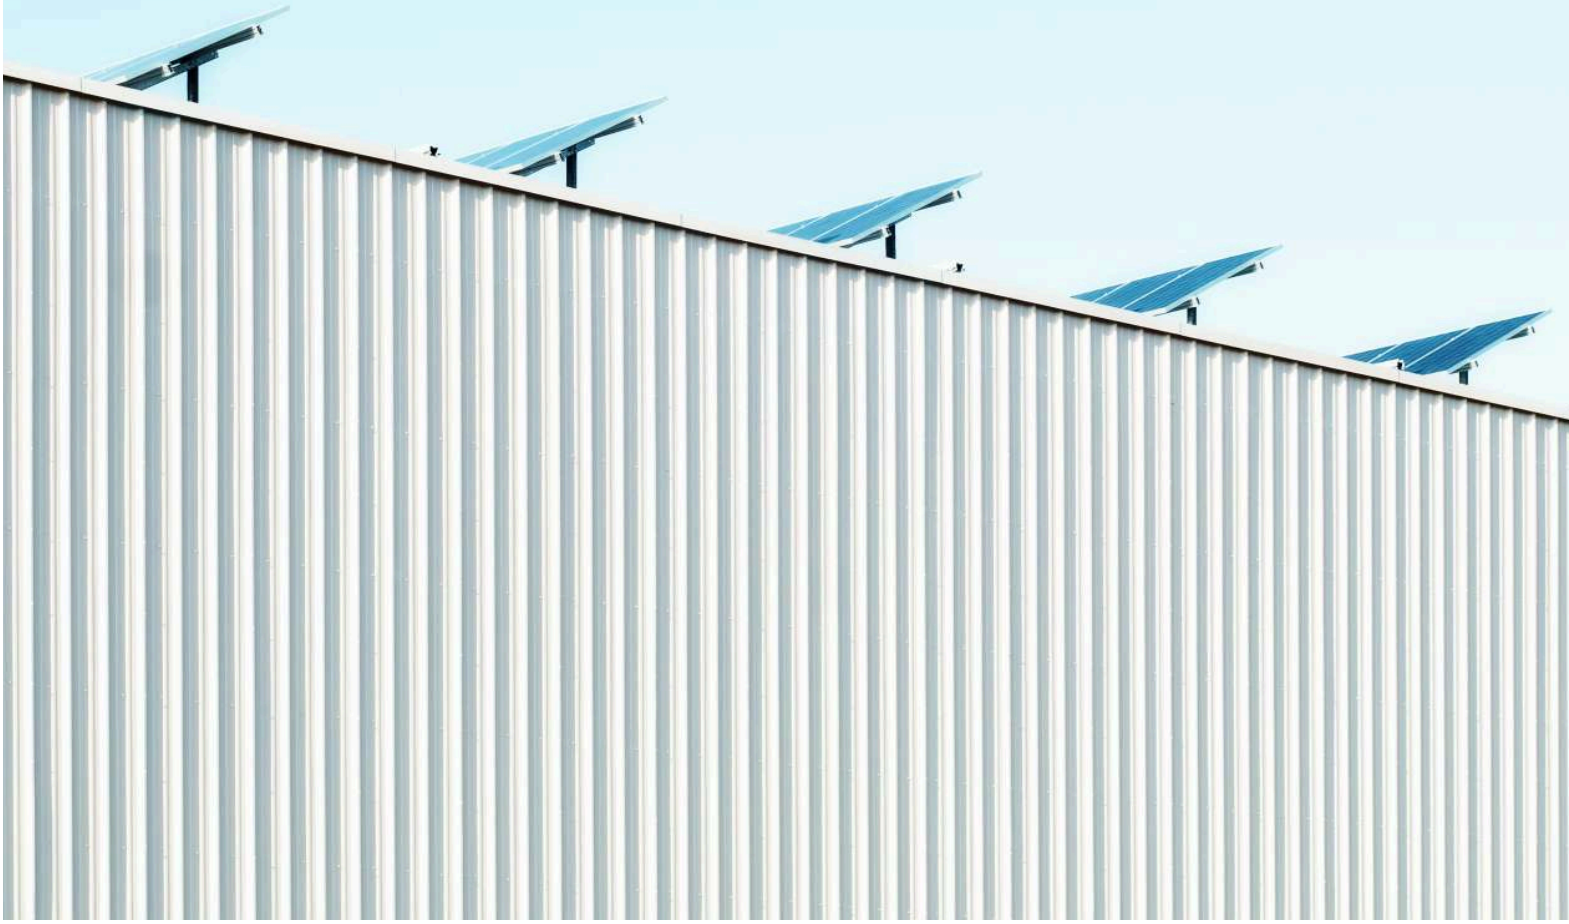

Uso de energías limpias / Green energy used

> 67%

Recuperación aguas / wastewater recovery

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is commited with the water optimization based on the principles of reuse of the same in different processes. Betting also for the continued application of energetic efficiency criteria in its facilities and activities.

TAU

TAU
cerámica

Carrer del Toll nº18
12200 Onda, Castellón (Spain)
+34 964 565 484
tau@tauceramica.com
22/05/2026